Копилка выкроек

burda style
03/2017

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

125 A, B Блузоны ●●●●

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке ок. 63 см.



Вам потребуется:

Блузон A. Смешанная атласная ткань в поперечную полоску 1,80–1,80–1,85–1,85–1,85 м шириной 160 см; подкладочная ткань 1,50–1,55–1,55–1,55–1,55 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 разъемная металлическая застежка-молния длиной 60 см; 2 металлические застежки-молнии длиной по 16 см; эластичная лента 0,55 м шириной 3,5 см; эластичная лента 1,00–1,05–1,10–1,15–1,20 м шириной 6 см.

Планы раскладки

Блузон A
Смешанная атласная ткань в поперечную полоску шириной 160 см
Размеры 44–52

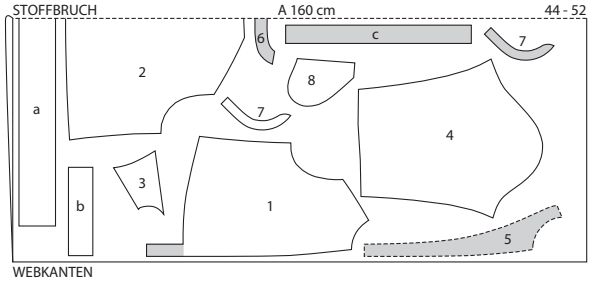

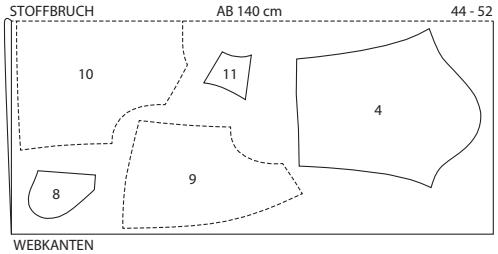

Подкладочная ткань (A, B) шириной 140 см
Размеры 44–52

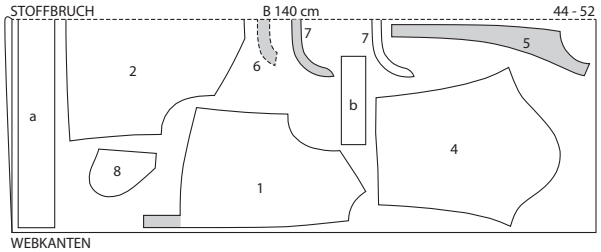

Песочного цвета



Цвета лосося

Блузон B
Вискозный атлас шириной 140 см
Размеры 44–52

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Для блузона A обратите внимание на раппорт полос ткани.

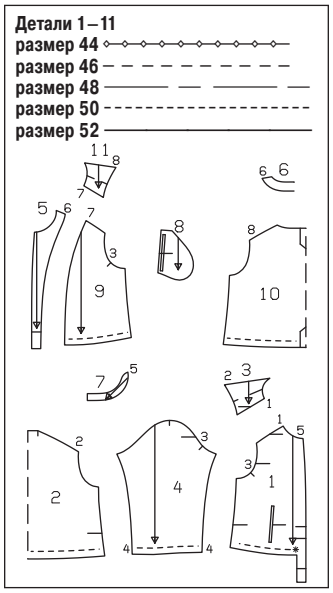

Блузон B. Вискозный атлас шириной 140 см: песочного цвета — 1,90–1,90–1,90–1,95–1,95 м, цвета лосося — 0,25 м для всех размеров; подкладочная ткань 1,50–1,55–1,55–1,55–1,55 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 разъемная металлическая застежка-молния длиной 60 см; 2 металлические застежки-молнии длиной по 16 см; эластичная лента 0,55 м шириной 3,5 см; эластичная лента 1,00–1,05–1,10–1,15–1,20 м шириной 6 см.

Рекомендуемые ткани: легкие жакетные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 125 A и 125 B. детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Детали a–c вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей a–c припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Блузон A

Из смешанной атласной ткани в поперечную полоску:

1	Полочка	2x
2	Спинка со сгибом	1x
3	Плечевая кокетка	2x
4	Рукав	2x
5	Подборт	2x
6	Обтачка горловины спинки со сгибом	1x
7	Воротник-стойка	4x
8	Мешковина кармана	2x

a) пояс по нижнему срезу длиной 112–116–122–128–134 см и шириной 15 см, включая припуски;
b) 2 манжеты длиной по 29,5–30–31–32–33 см и шириной по 11 см, включая припуски;
c) припуск под застежку длиной 59–60–61–62–63 см и шириной 9 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани:

4	Рукав	2x
8	Мешковина кармана	2x
9	Полочка	2x
10	Спинка со сгибом	1x
11	Плечевая кокетка	2x

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать внешние детали воротника-стойки. Дополнительно к полочкам приутюжить полосы прокладки шириной по 4 см поверх разметки карманов и маленькие лоскутки прокладки в уголки между швами притачивания пояса.

Блузон B

Из вискозного атласа песочного цвета:

1	Полочка	2x
2	Спинка со сгибом	1x
4	Рукав	2x
5	Подборт	2x
6	Обтачка горловины спинки со сгибом	1x
7	Воротник-стойка со сгибом	2x
8	Мешковина кармана	2x

a) пояс по нижнему срезу длиной 112–116–122–128–134 см и шириной 15 см, включая припуски;
b) 2 манжеты длиной по 29,5–30–31–32–33 см и шириной по 11 см, включая припуски.

Из вискозной ткани цвета лосося:

3	Плечевая кокетка	2x

c) припуск под застежку длиной 59–60–61–62–63 см и шириной 9 см, включая припуски.
Раскрой подкладочной ткани и прокладка — см. блузон A.

Пошив:

Блузон A

■ Прорезные карманы с застежками на молнии. Мешковину каждого кармана из подкладочной ткани приколоть к полочке лицевой стороной к лицевой стороне, совместив линии швов притачивания застежки-молнии. Проложить строчку вдоль размеченных линий по периметру прямоугольника. Между швами выполнить прорез, в уголки выполнить косые надсечки. Мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону. Чисто вытачанный вход в карман приутюжить. Застежку-молнию приколоть под вход в карман так, чтобы она расстегивалась сверху вниз и зубчики застежки-молнии были видны. Края входа в карман

Copyright 2017 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, D-77652 Offenburg

притачать к тесьмам застежки-молнии в край и на расстоянии 7 мм. С изнаночной стороны мешковину кармана из основной ткани наложить на мешковину из подкладочной ткани, срезы мешковин стачать.

■ Плечевые кокетки притачать к полочкам (контрольная метка 1) и спинке (контрольная метка 2). Припуски швов заутюжить на кокетки. Кокетки отстрочить вдоль швов притачивания в край и на расстоянии по 7 мм.

■ Рукава втачать в проймы. Припуски швов заутюжить на блузон, полочки, кокетки и спинку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой и плечевой швы (контрольная метка 4). Припуски швов разутюжить.

■ На внешней и внутренней деталях воротника-стойки выполнить задние средние швы, припуски швов разутюжить. Детали воротника стачать лицевыми сторонами, оставив открытыми срезы втачивания. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник-стойку вывернуть, приутюжить и отстрочить в край. Открытые срезы воротника-стойки вметать вместе в горловину от контрольной метки 5.

■ Нижние срезы полочек и спинки присборить между метками-звездочками. Концы пояса по нижнему срезу приколоть ниже уголков к коротким вертикальным срезам полочек и притачать от размеченных уголков до линий сгибов. В уголках припуски полочек надсечь наискосок. Припуски швов заутюжить в сторону срезов бортов, ниже линий сгибов припуски полочек заутюжить на изнаночную сторону. Нижние короткие срезы полочек отвернуть по линиям сгибов на изнаночную сторону и приутюжить, пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Продольные срезы пояса притачать вместе к блузону от уголка к уголку. Нижние концы подбортов притачать с изнаночной стороны к коротким срезам полочек лицевой стороной к лицевой стороне, у внутренних срезов подбортов строчки проложить только до размеченных линий швов.

■ Припуск под застежку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах припуска под застежку стачать короткие срезы. Припуск под застежку вывернуть, приутюжить и отстрочить в край и на расстоянии 7 мм. Дополнительно на припуске проложить отделочную строчку зигзагом, ширина зигзага — ок. 5 см. Припуск под застежку наложить на левый подборт, открытые срезы припуска под застежку приметать к продольному срезу подборта между линией горловины и линией сгиба.

■ Для размеров 44–50 разъемную застежку-молнию укоротить у верхнего конца до длины 56–57–58–59 см. Застежку-молнию раскрыть. Тесьмы застежки молнии приколоть нижними сторонами вдоль продольных срезов подбортов до линий сгибов так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на подбортах, а тесьмы — на припусках (закрепляя на левом подборте припуск под застежку). Тесьмы застежки-молнии притачать к подбортам вплотную к зубчикам. Припуски подбортов заутюжить на изнаночную сторону, зубчики застежки-молнии и припуск под застежку выступают. Припуски по срезам бортов полочек заутюжить на изнаночную сторону.

■ Подборта отвернуть по линиям сгибов на лицевую сторону и наложить на блузон лицевой стороной к лицевой стороне, к подбортам притачать обтачку горловины спинки (контрольная метка 6). Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к срезу горловины блузона лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя воротник-стойку. Вдоль размеченной линии горловины проложить строчку. Припуски шва на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Подборта и обтачку горловины спинки оставить пока лежащими на блузоне лицевой стороной к лицевой стороне.

■ Каждую манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить, затем снова разложить. Короткие срезы манжеты сложить лицевыми сторонами, на внешней половинке манжеты выполнить шов, срезы внутренней половинки оставить открытыми для вдевания эластичной ленты. Припуски шва разутюжить, припуски по открытым срезам заутюжить на изнаночную сторону. Нижний срез каждого рукава присборить до длины манжеты. Манжету снова сложить пополам, открытые срезы манжеты притачать вместе к нижнему срезу рукава, совместив шов манжеты со швом рукава.

■ Подкладка. Спинку подкладки сложить по линии сгиба лицевой стороной вовнутрь, застрочить складку на свободное облегание по разметке. Глубину складки заутюжить в одну сторону. На подкладке выполнить остальные швы, втачать рукава подкладки. Нижние срезы полочек и спинки подкладки присборить.

■ К блузону пришить подкладку. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки от нижних поперечных швов подбортов лицевой стороной к лицевой стороне. Притачанный пояс отвернуть вверх на блузон. Нижний срез подкладки приколоть к нижним срезам полочек и спинки поверх пояса и притачать, проложив строчку точно в шов притачивания пояса. Подкладку вложить в блузон изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава блузона. Рукава подкладки подвернуть и пришить с изнаночной стороны к припускам швов притачивания манжет, заложив на подкладке маленькие складки.

■ Широкую эластичную ленту вдеть в пояс по нижнему срезу, концы ленты приколоть к припускам коротких вертикальных швов притачивания пояса. После примерки проложить строчки точно в швы притачивания пояса. С изнаночной стороны заутюженные срезы полочек пришить к припускам вертикальных швов притачивания пояса. Пояс отстрочить вдоль 2 отделочными строчками с одинаковыми интервалами, растягивая эластичную ленту.

■ Открытые заутюженные срезы бортов полочек приметать к подбортам вплотную к зубчикам застежки-молнии. Блузон отстрочить вдоль вертикальных швов притачивания пояса, нижних краев полочек, краев бортов и вдоль шва втачивания воротника близко к швам/в край и на расстоянии 7 мм. Борта отстрочить дополнительно на расстоянии по 7 мм от вторых отделочных строчек.

■ Отрезки эластичной ленты шириной 3,5 см вдеть в манжеты, концы лент сшить. Длина кулисок в готовом виде составляет по 21–22–22–23–23 см. Каждую манжету отстрочить 2 отделочными строчками с одинаковыми интервалами, растягивая эластичную ленту.

Блузон B

Шить так же, как блузон A. Задний средний шов на воротнике-стойке не предусмотрен.

Copyright 2017 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, D-77652 Offenburg

burda Download–Schnitt

Modell 125 Burda Style 03/2017

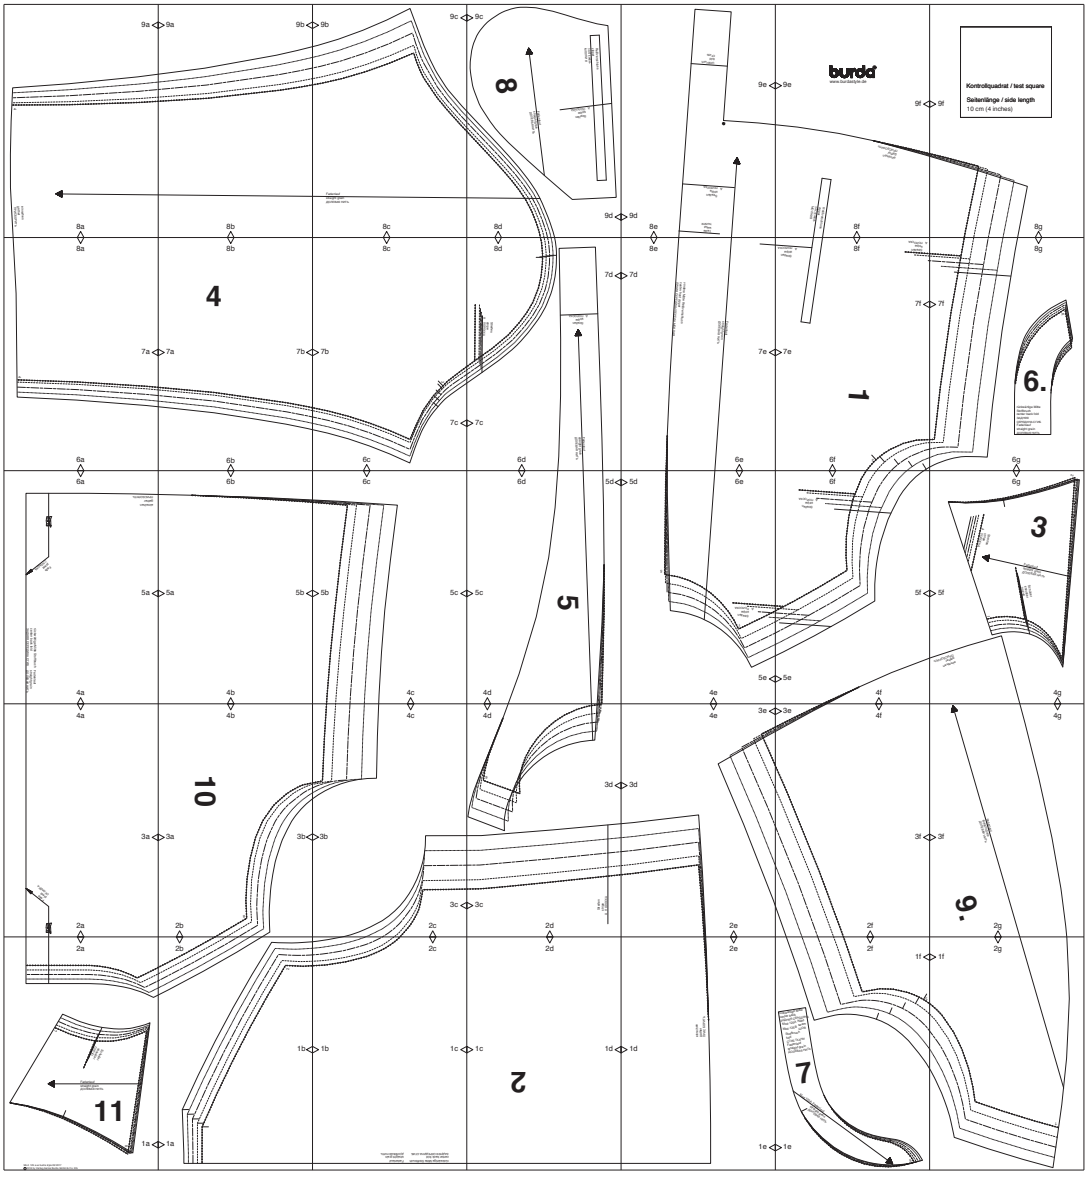

Copyright 2017 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D–77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

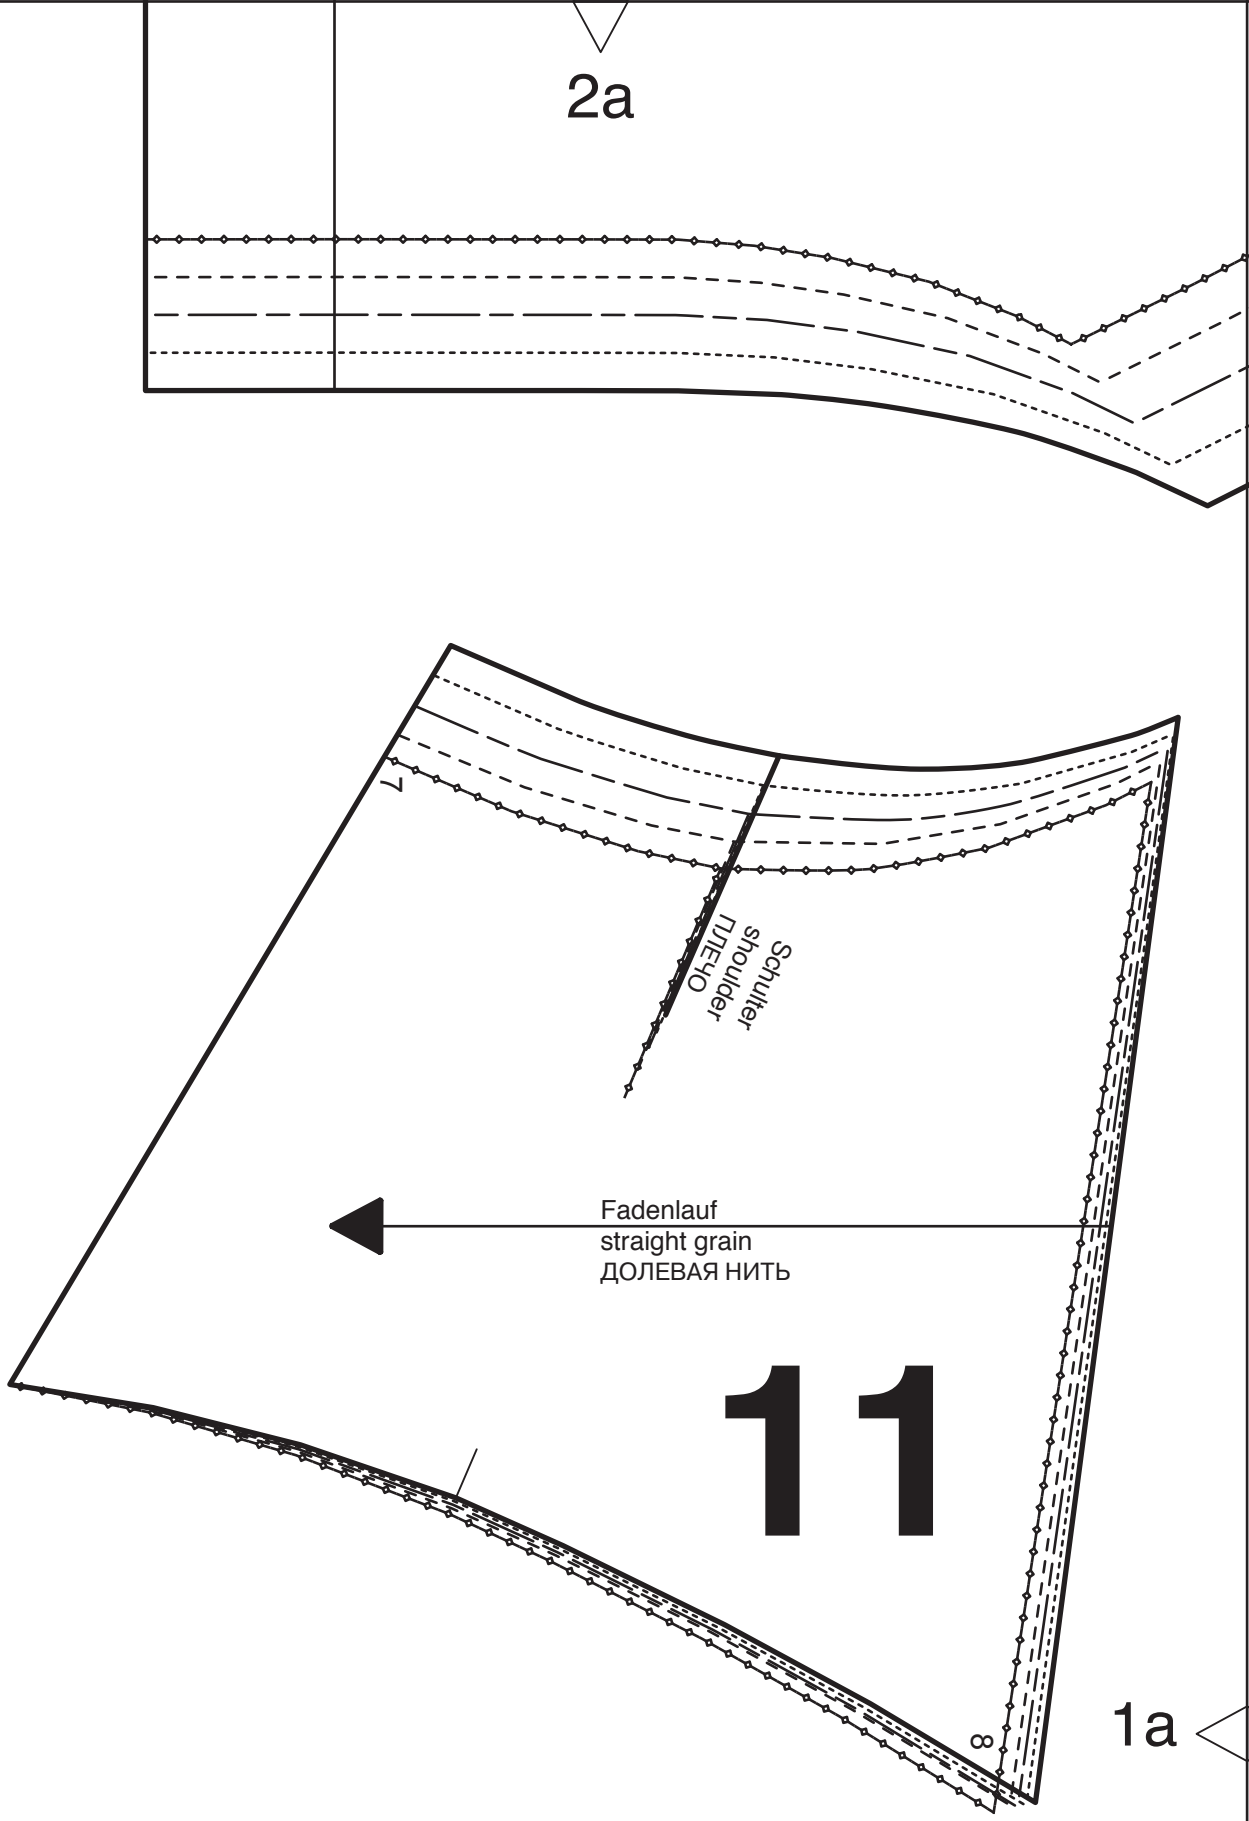

Mod. 125 aus burda style 03/2017
© 2016 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG

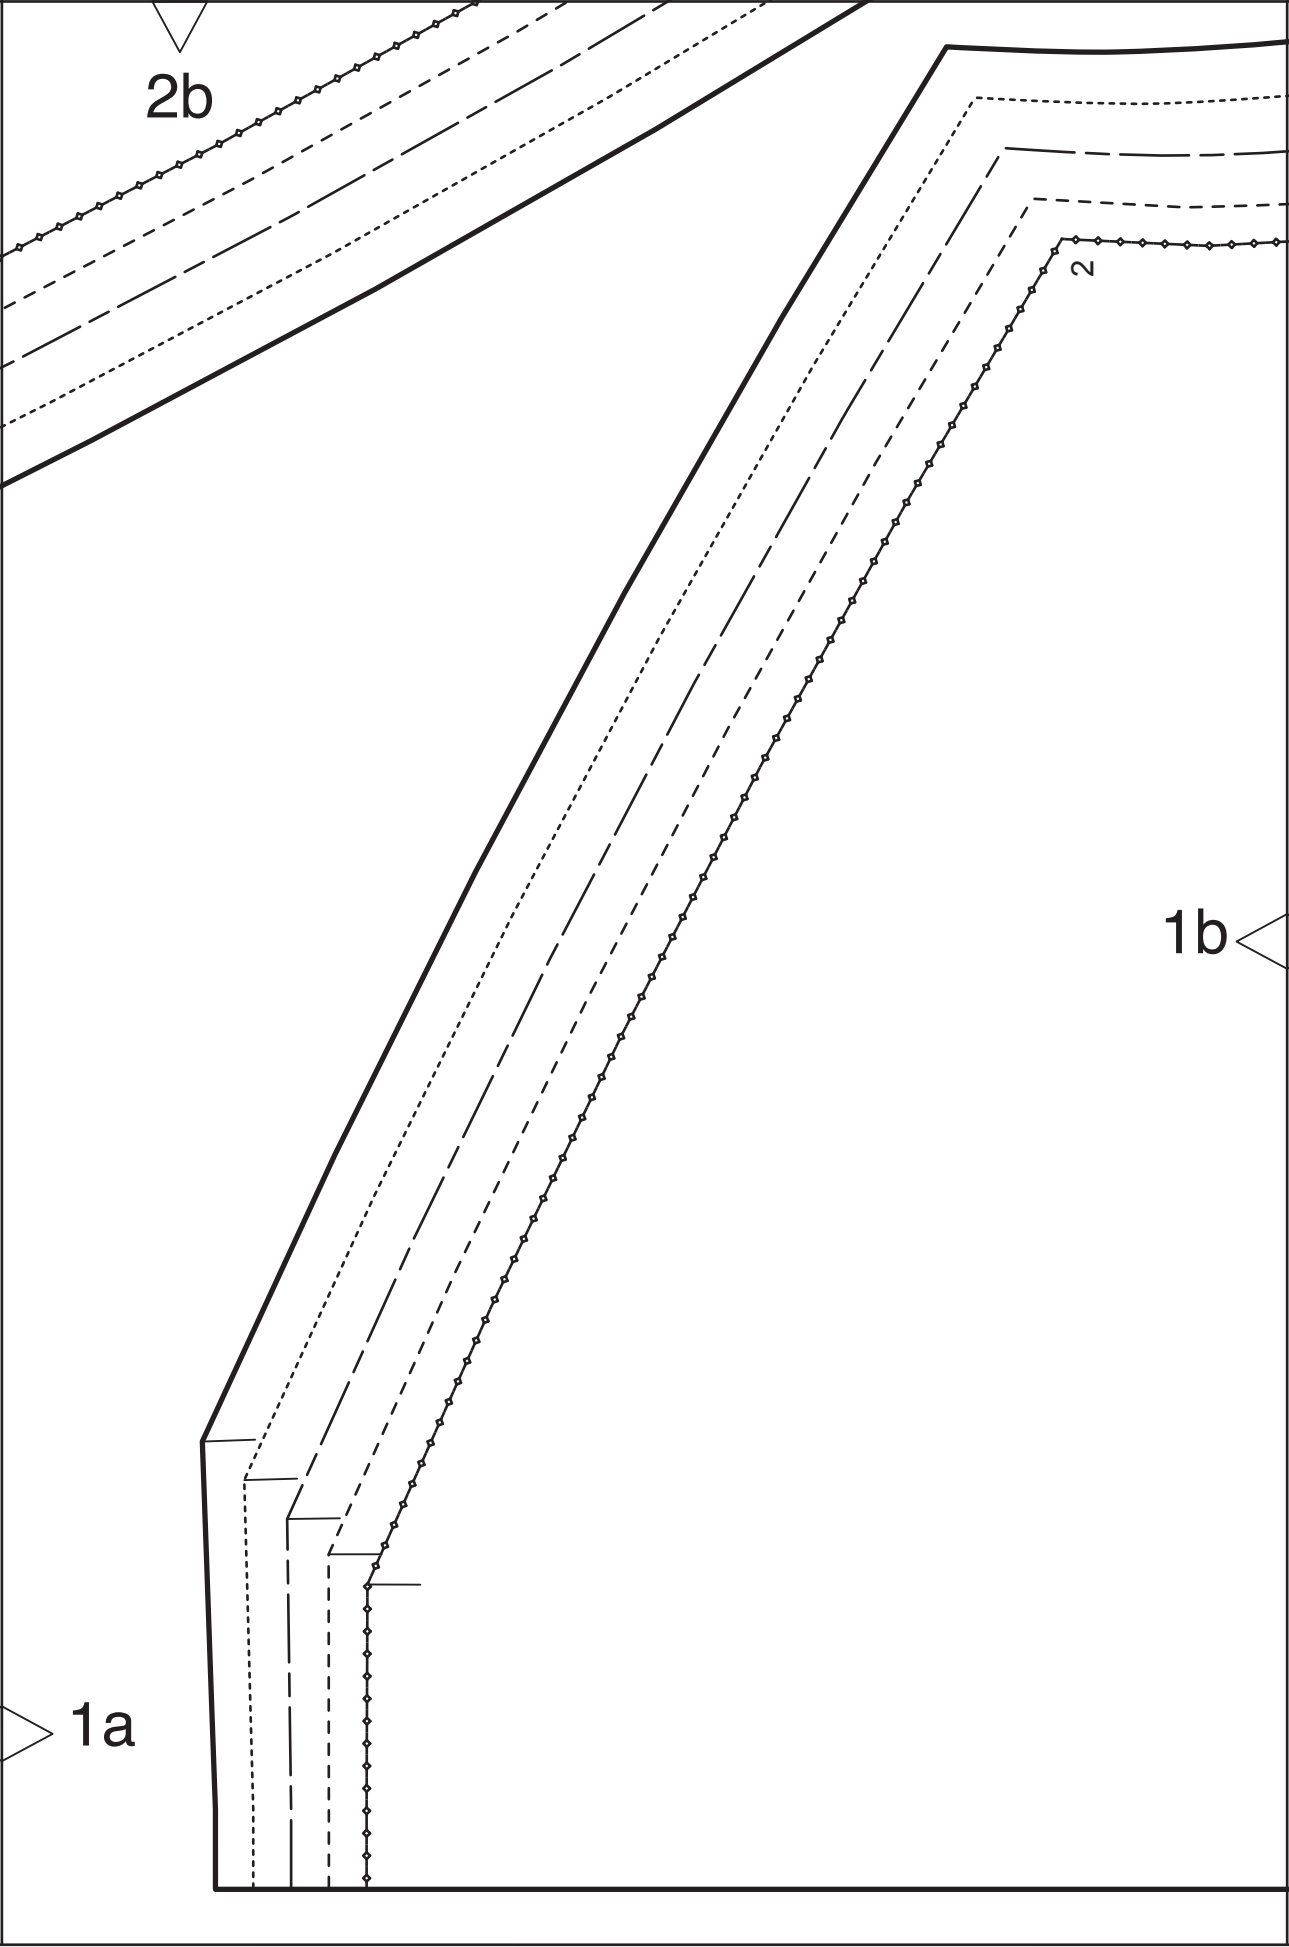
2b
2
1b
1a

rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2d

1c

1d

2

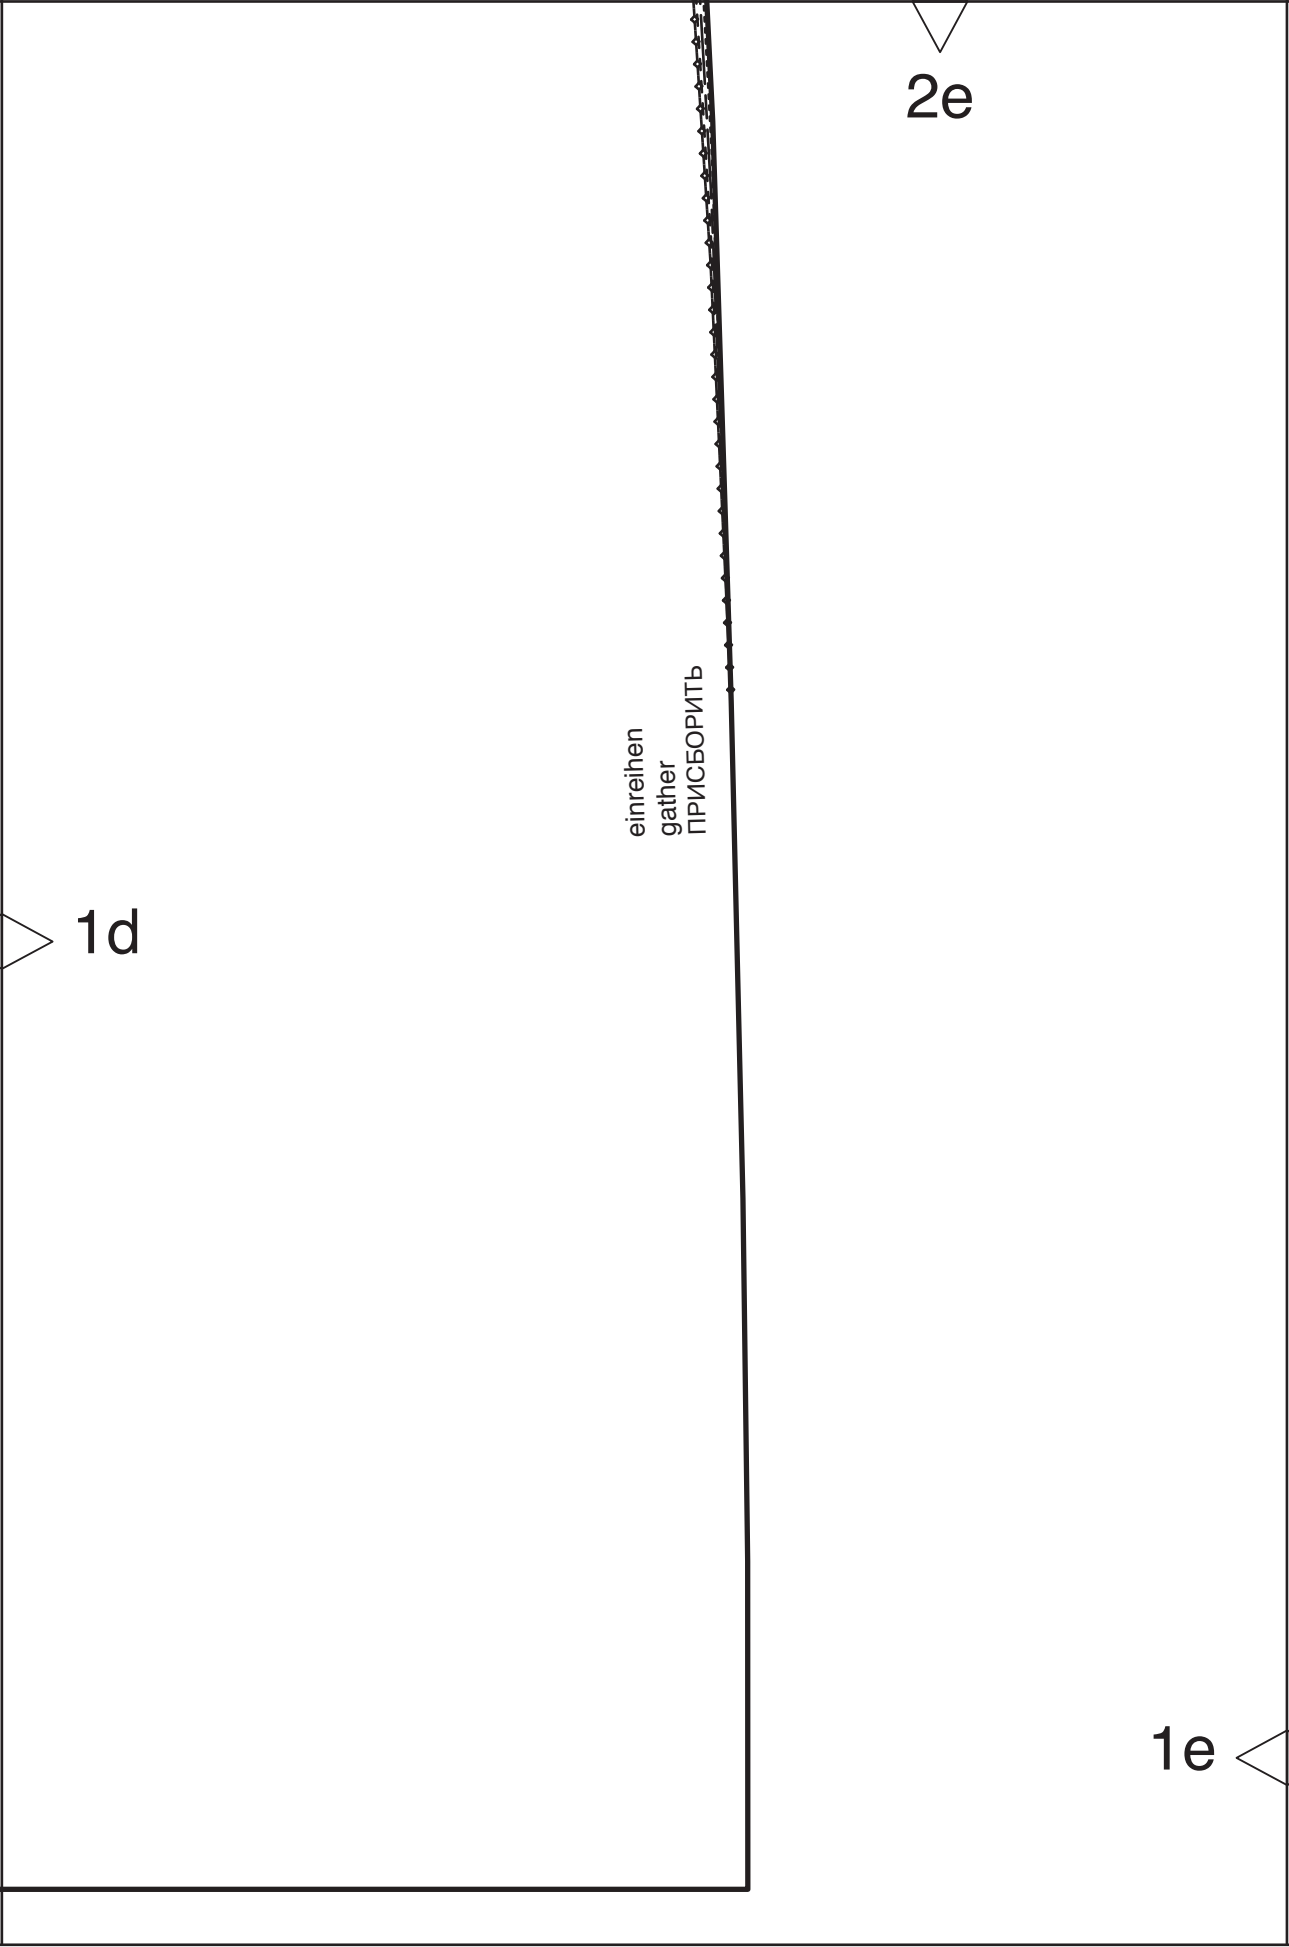
2e
einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ
1d
1e

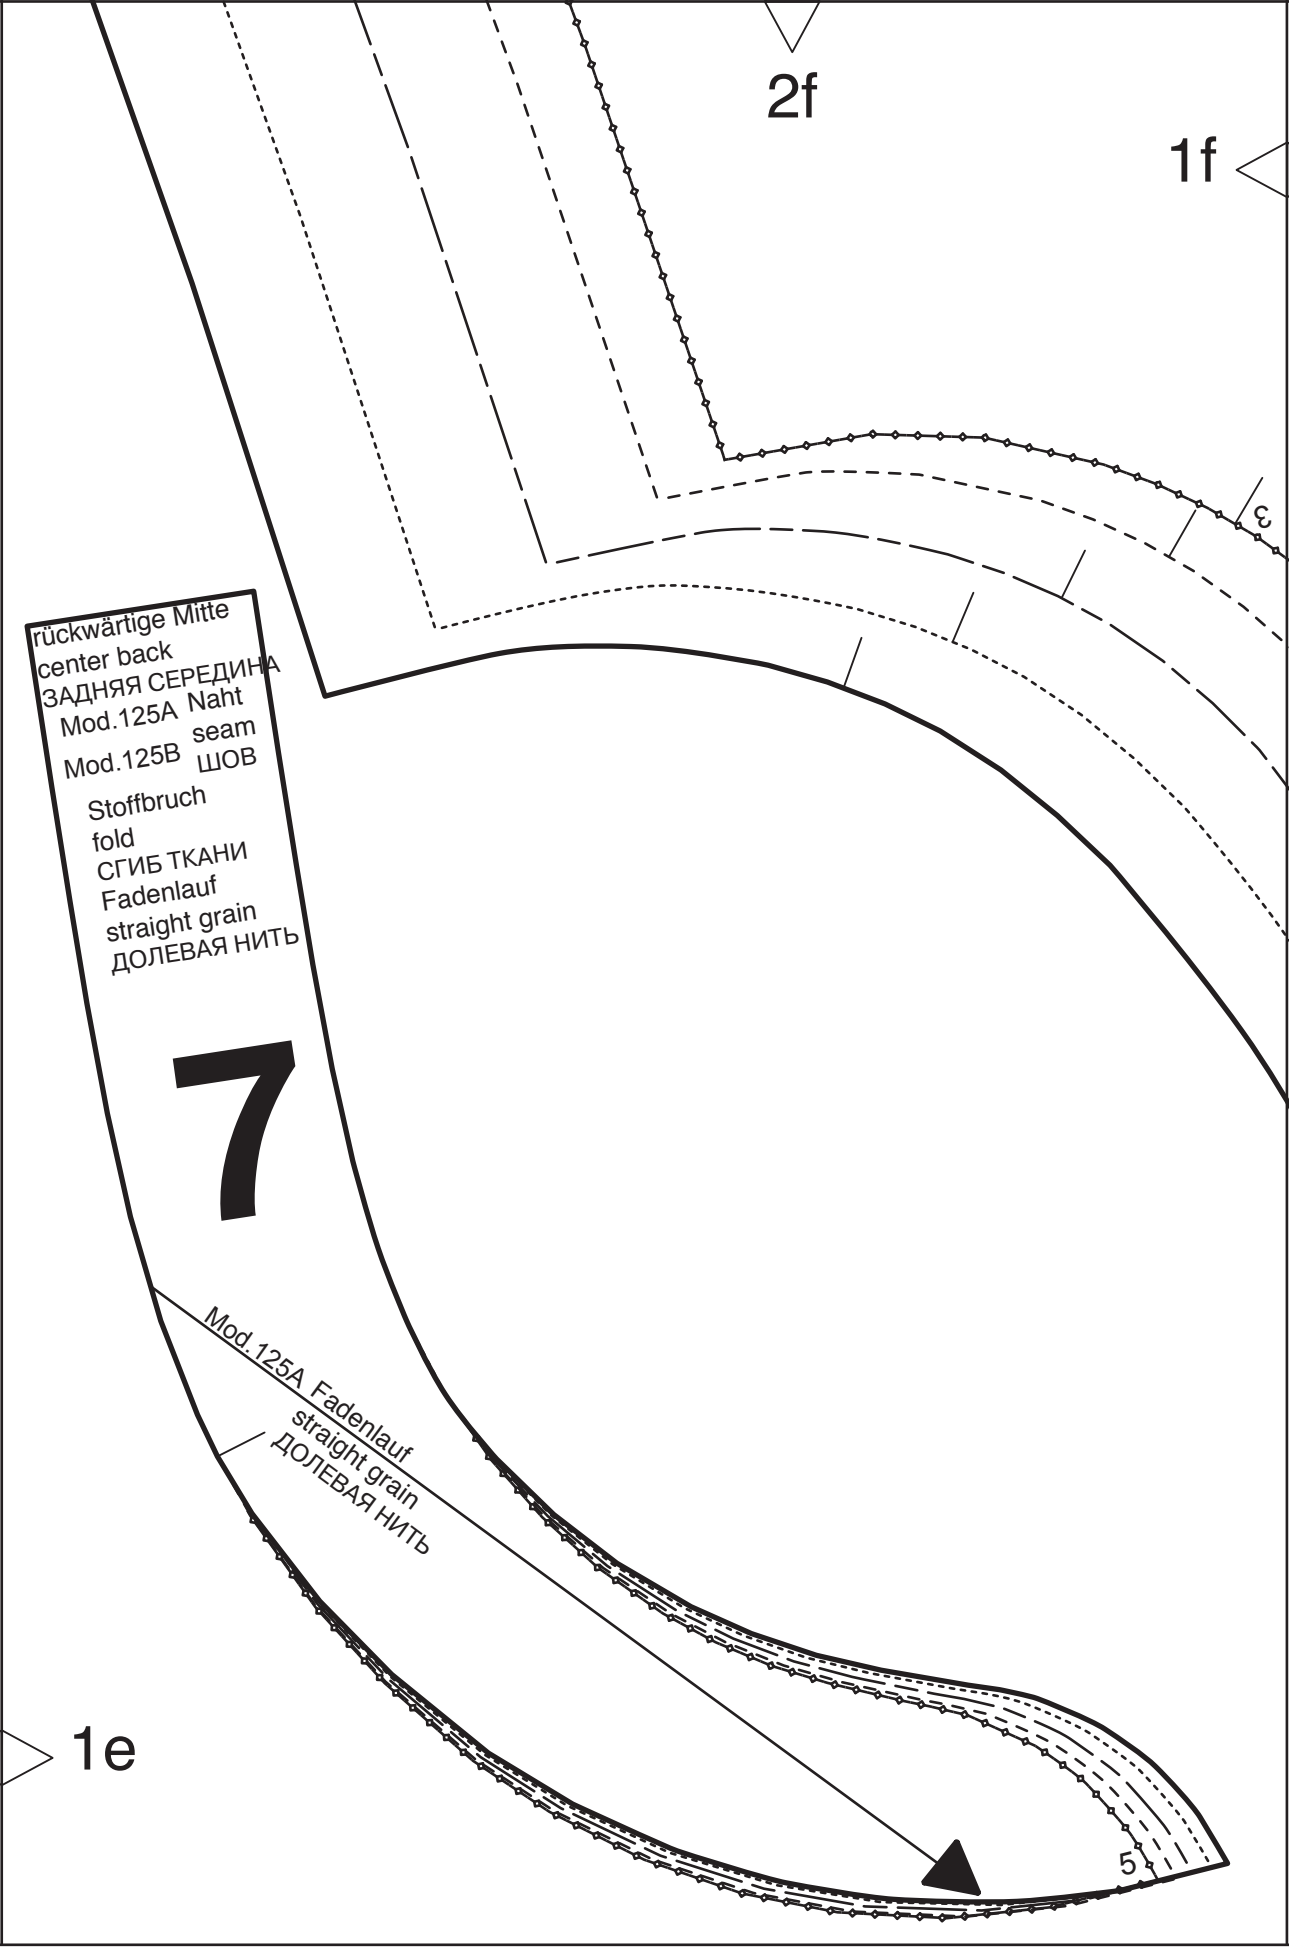
2f
1f
3
rückwärtige Mitte
center back
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА
Mod.125A Naht
Mod.125B seam
ШОВ
Stoffbruch
fold
СГИБ ТКАНИ
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
7
Mod.125A Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
5
1e

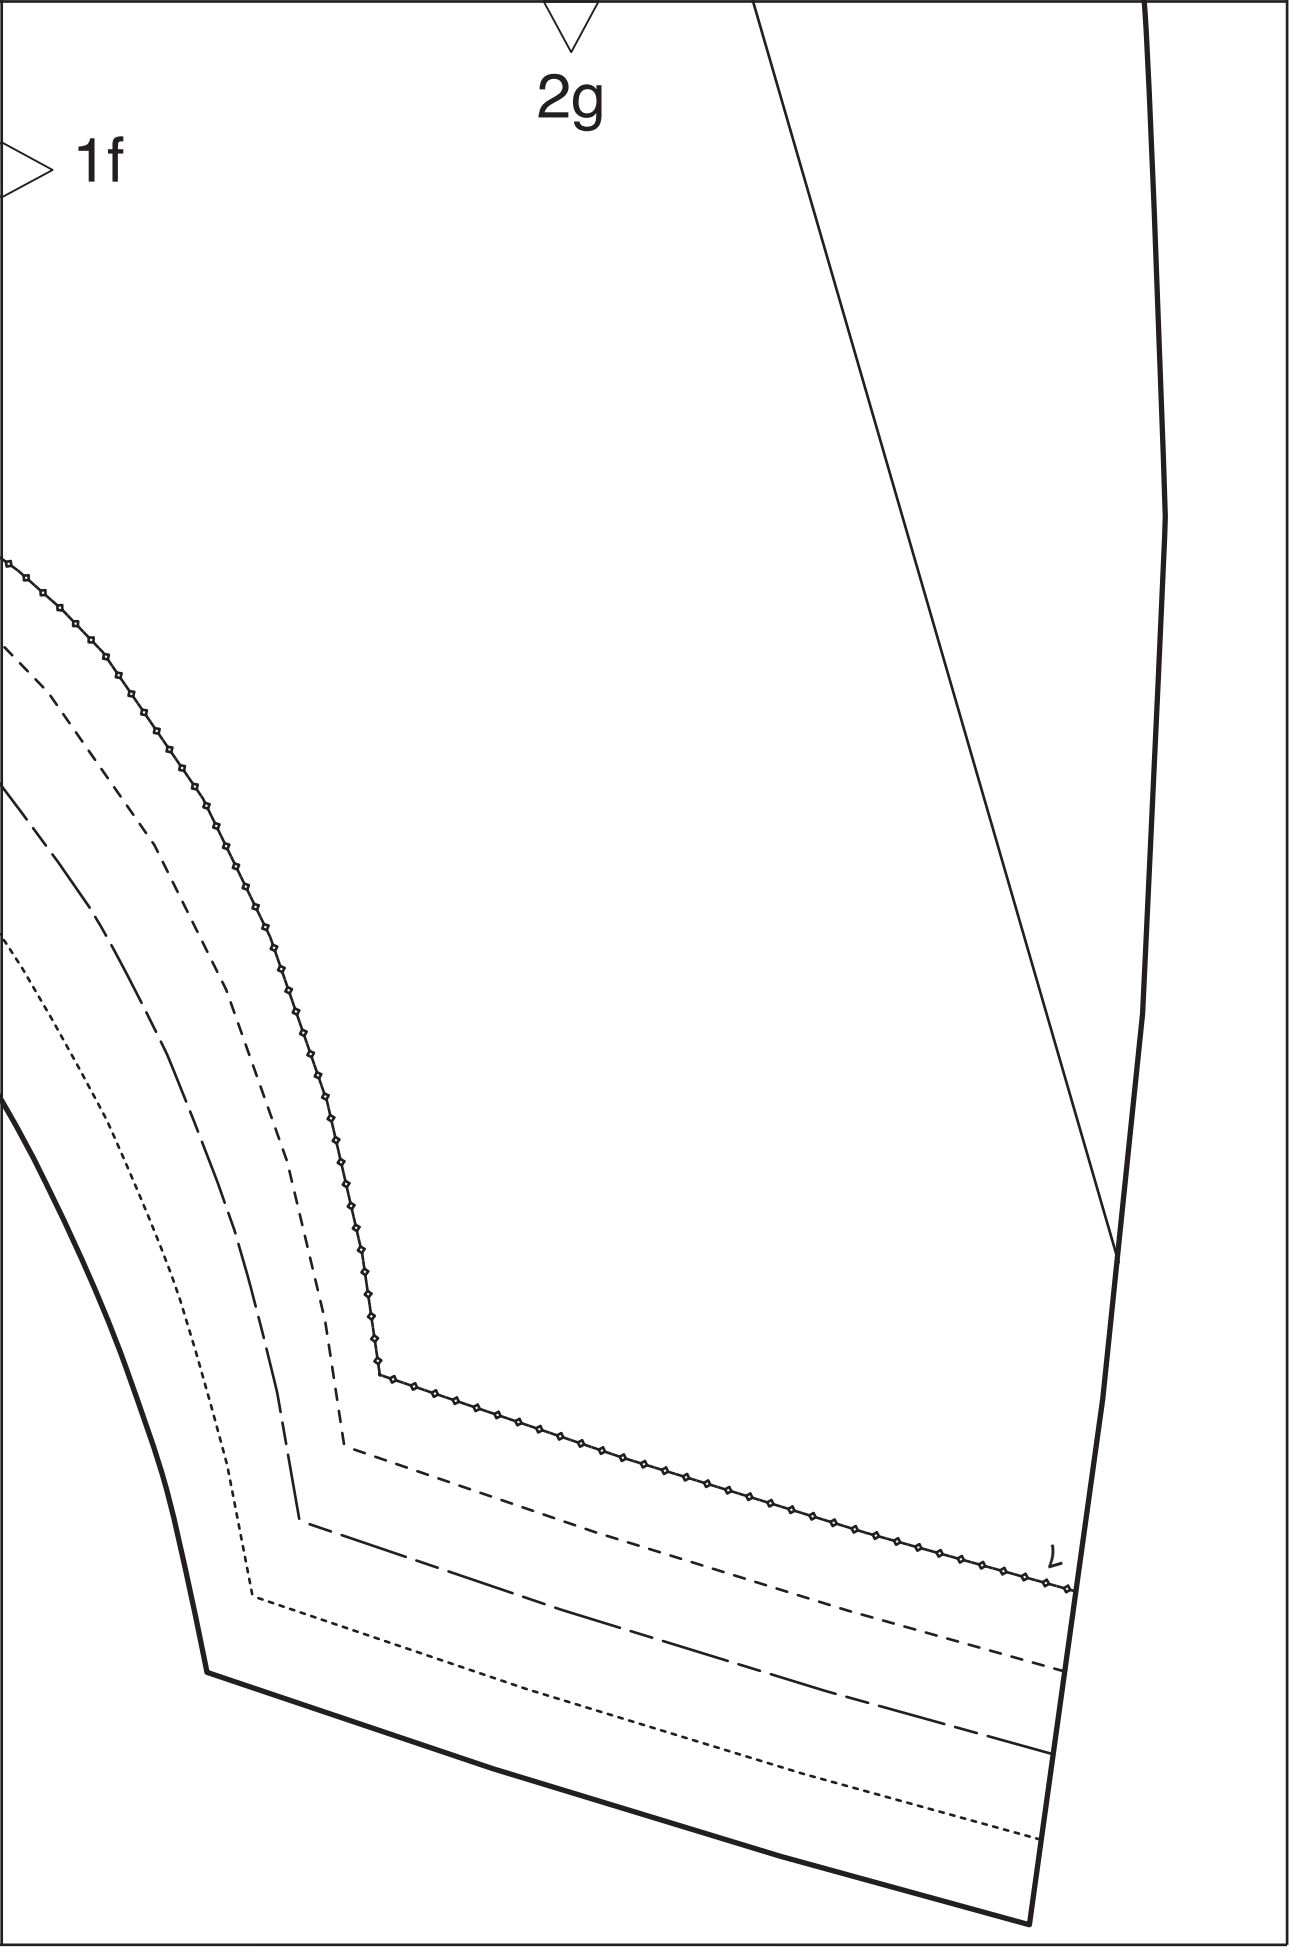
2g
1f

4a

3a

Файл
рівня
скульптура

2a

4b

10

3a

3b

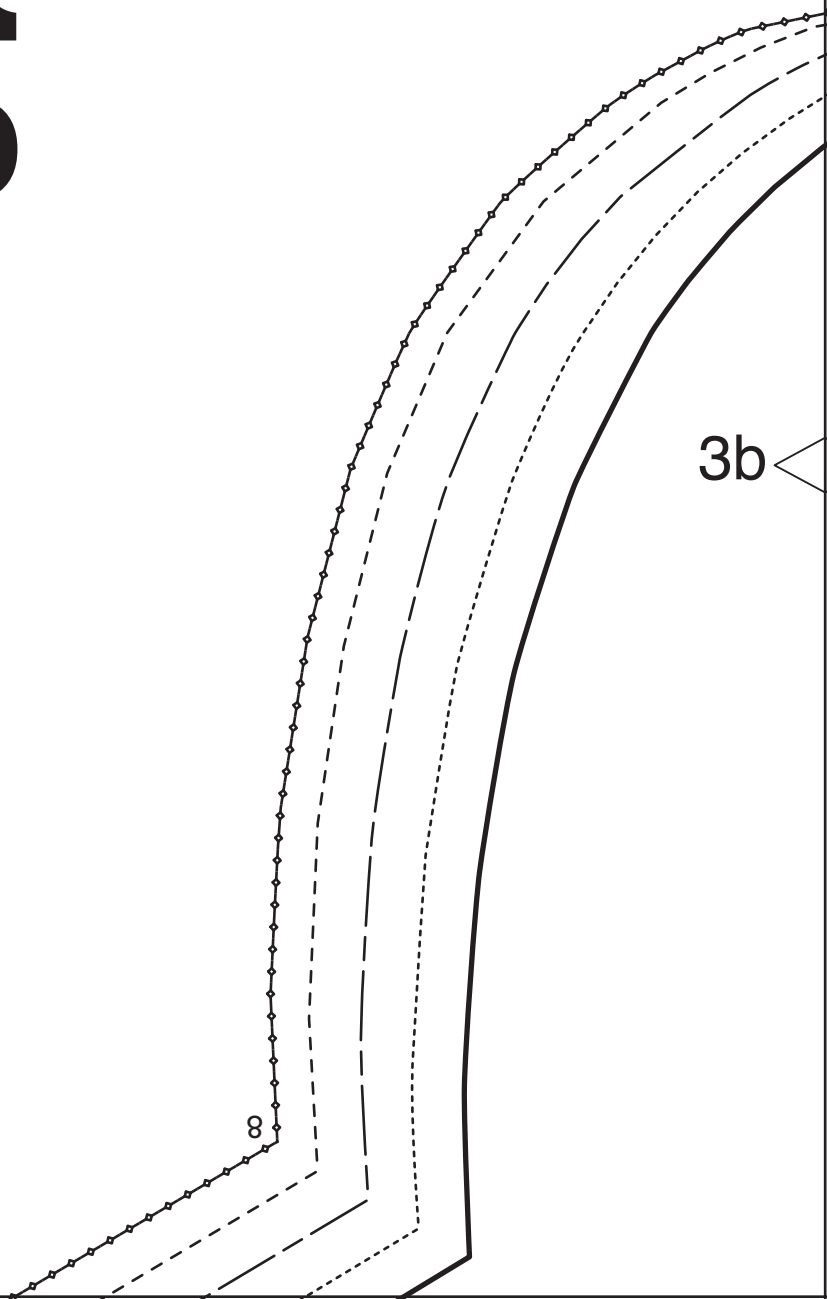

2b

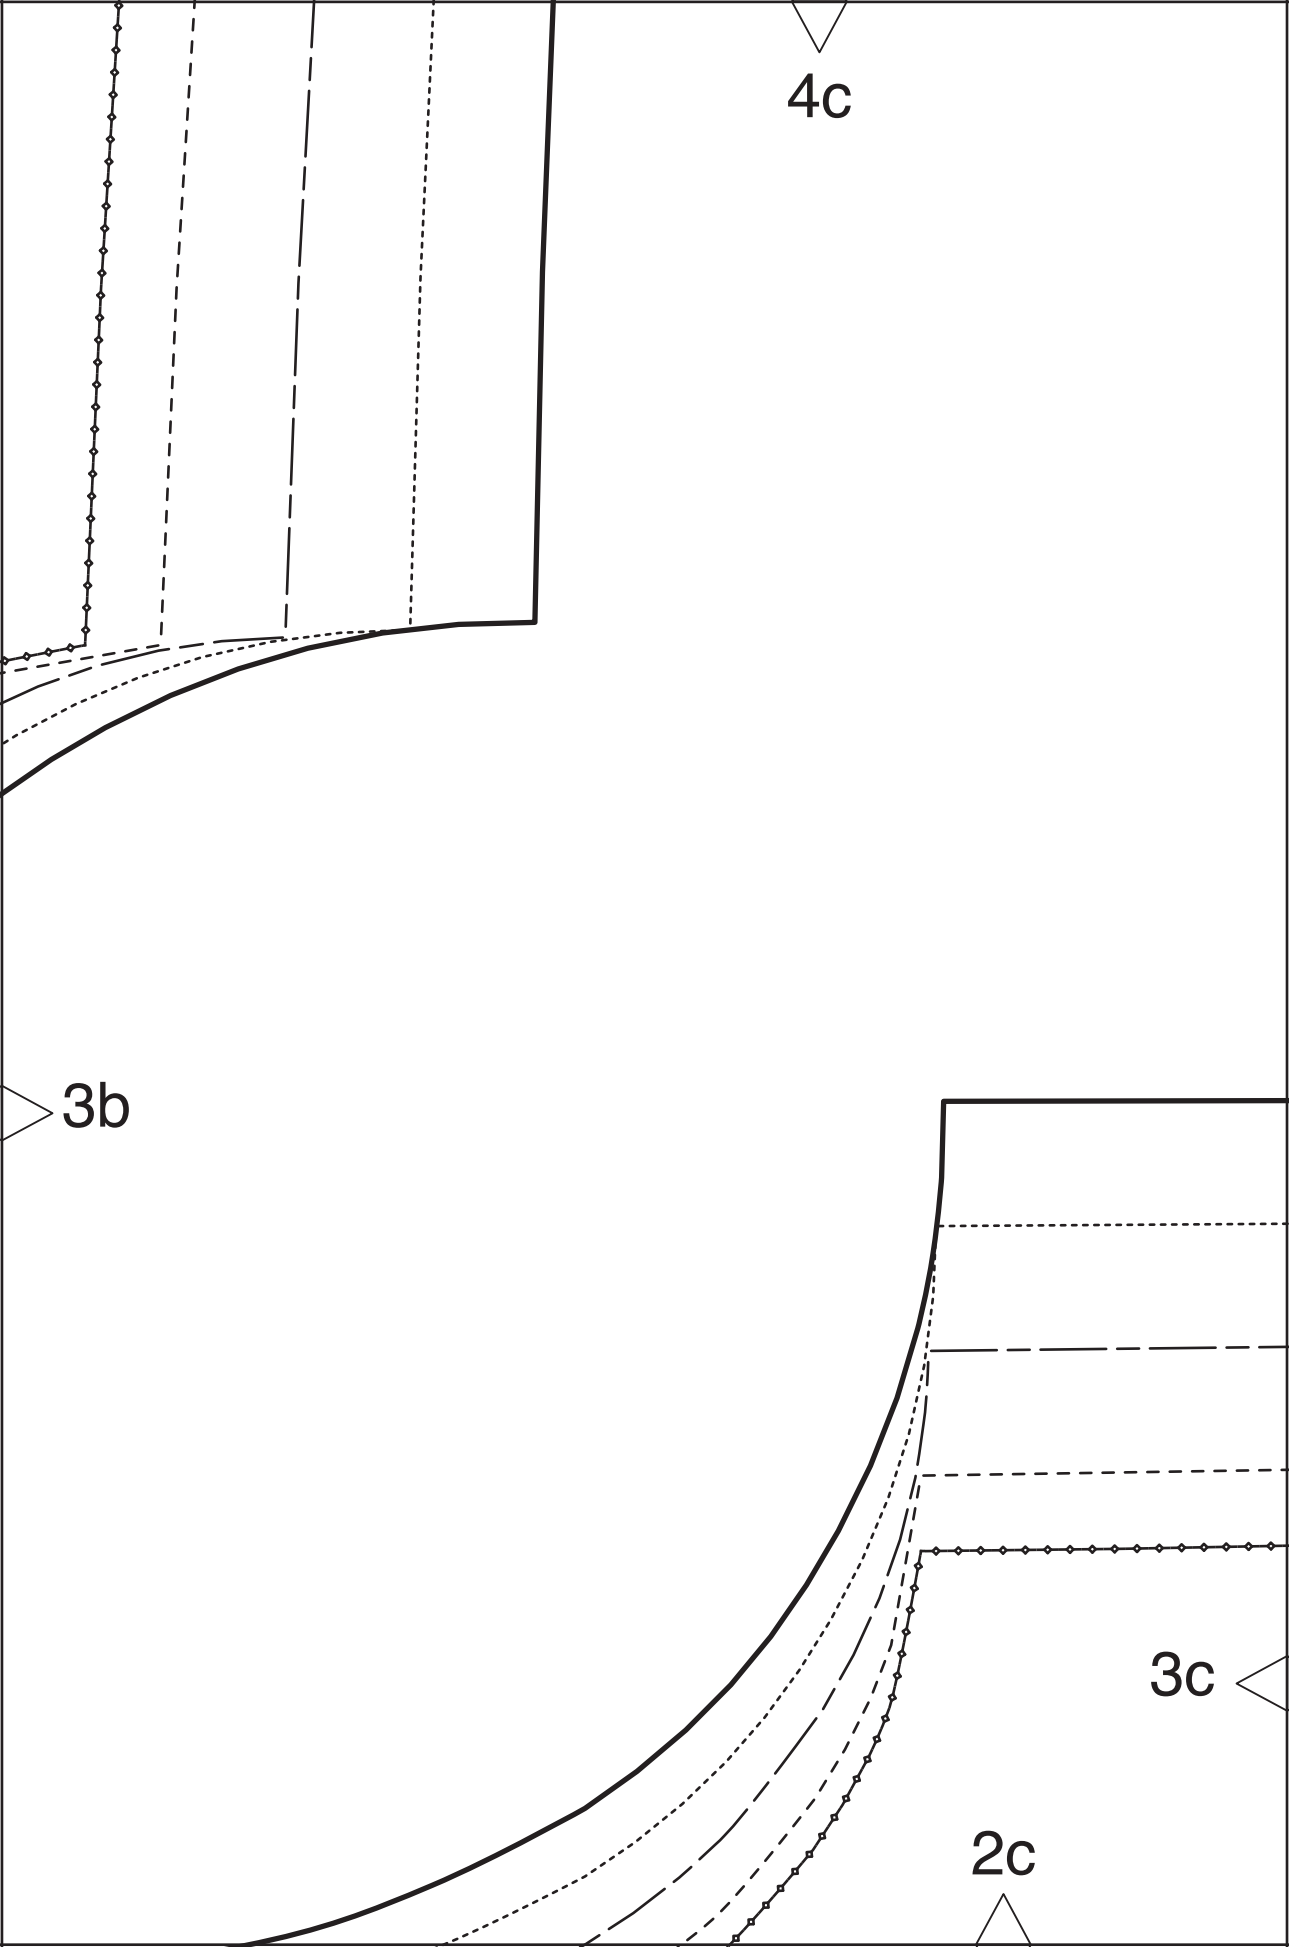
4c
3b
3c
2c

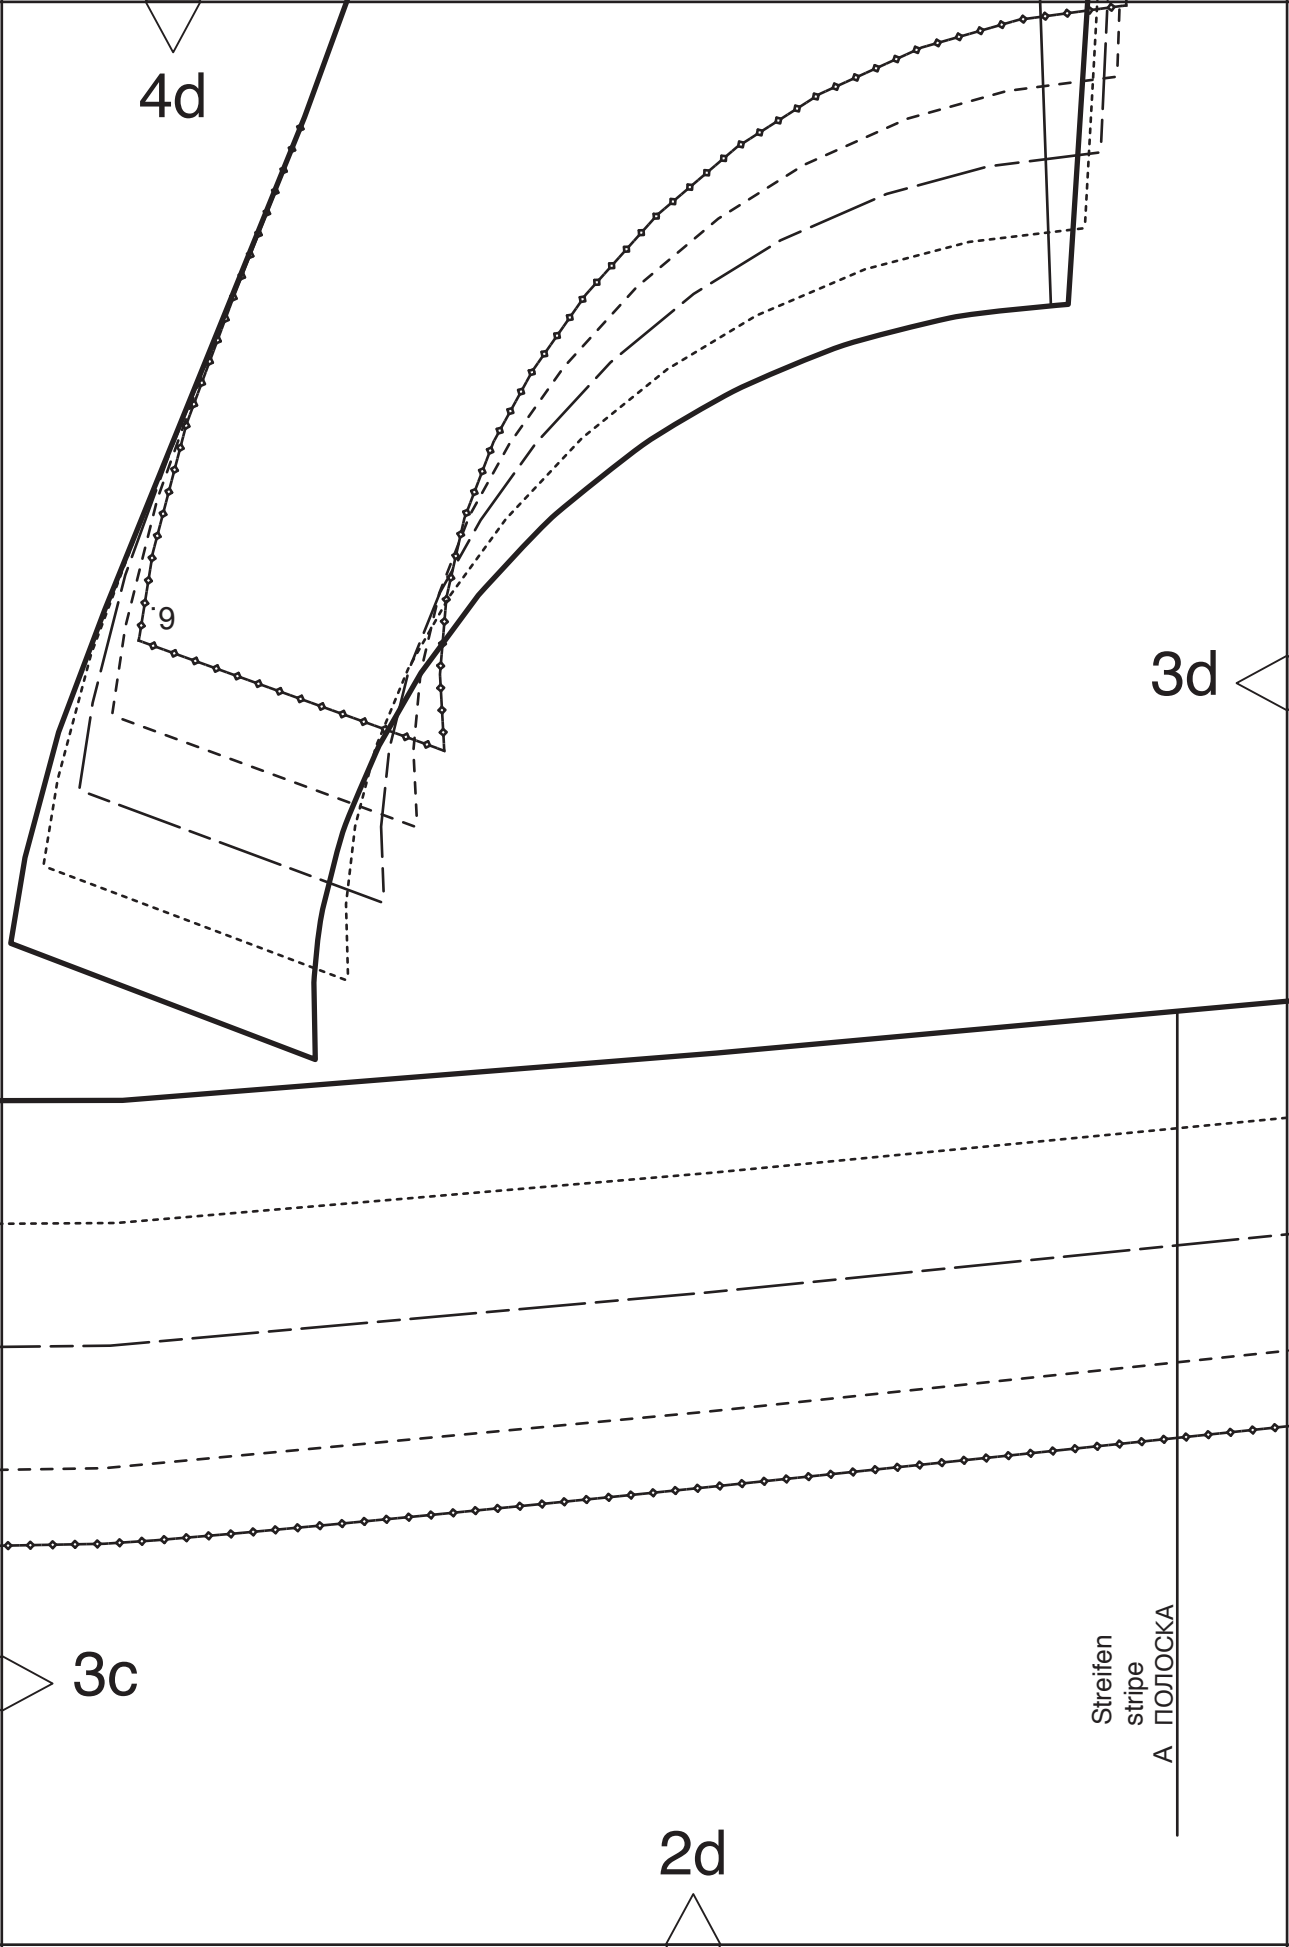
4d
9
3d
3c
Streifen
stripe
A ПОЛОСКА
2d

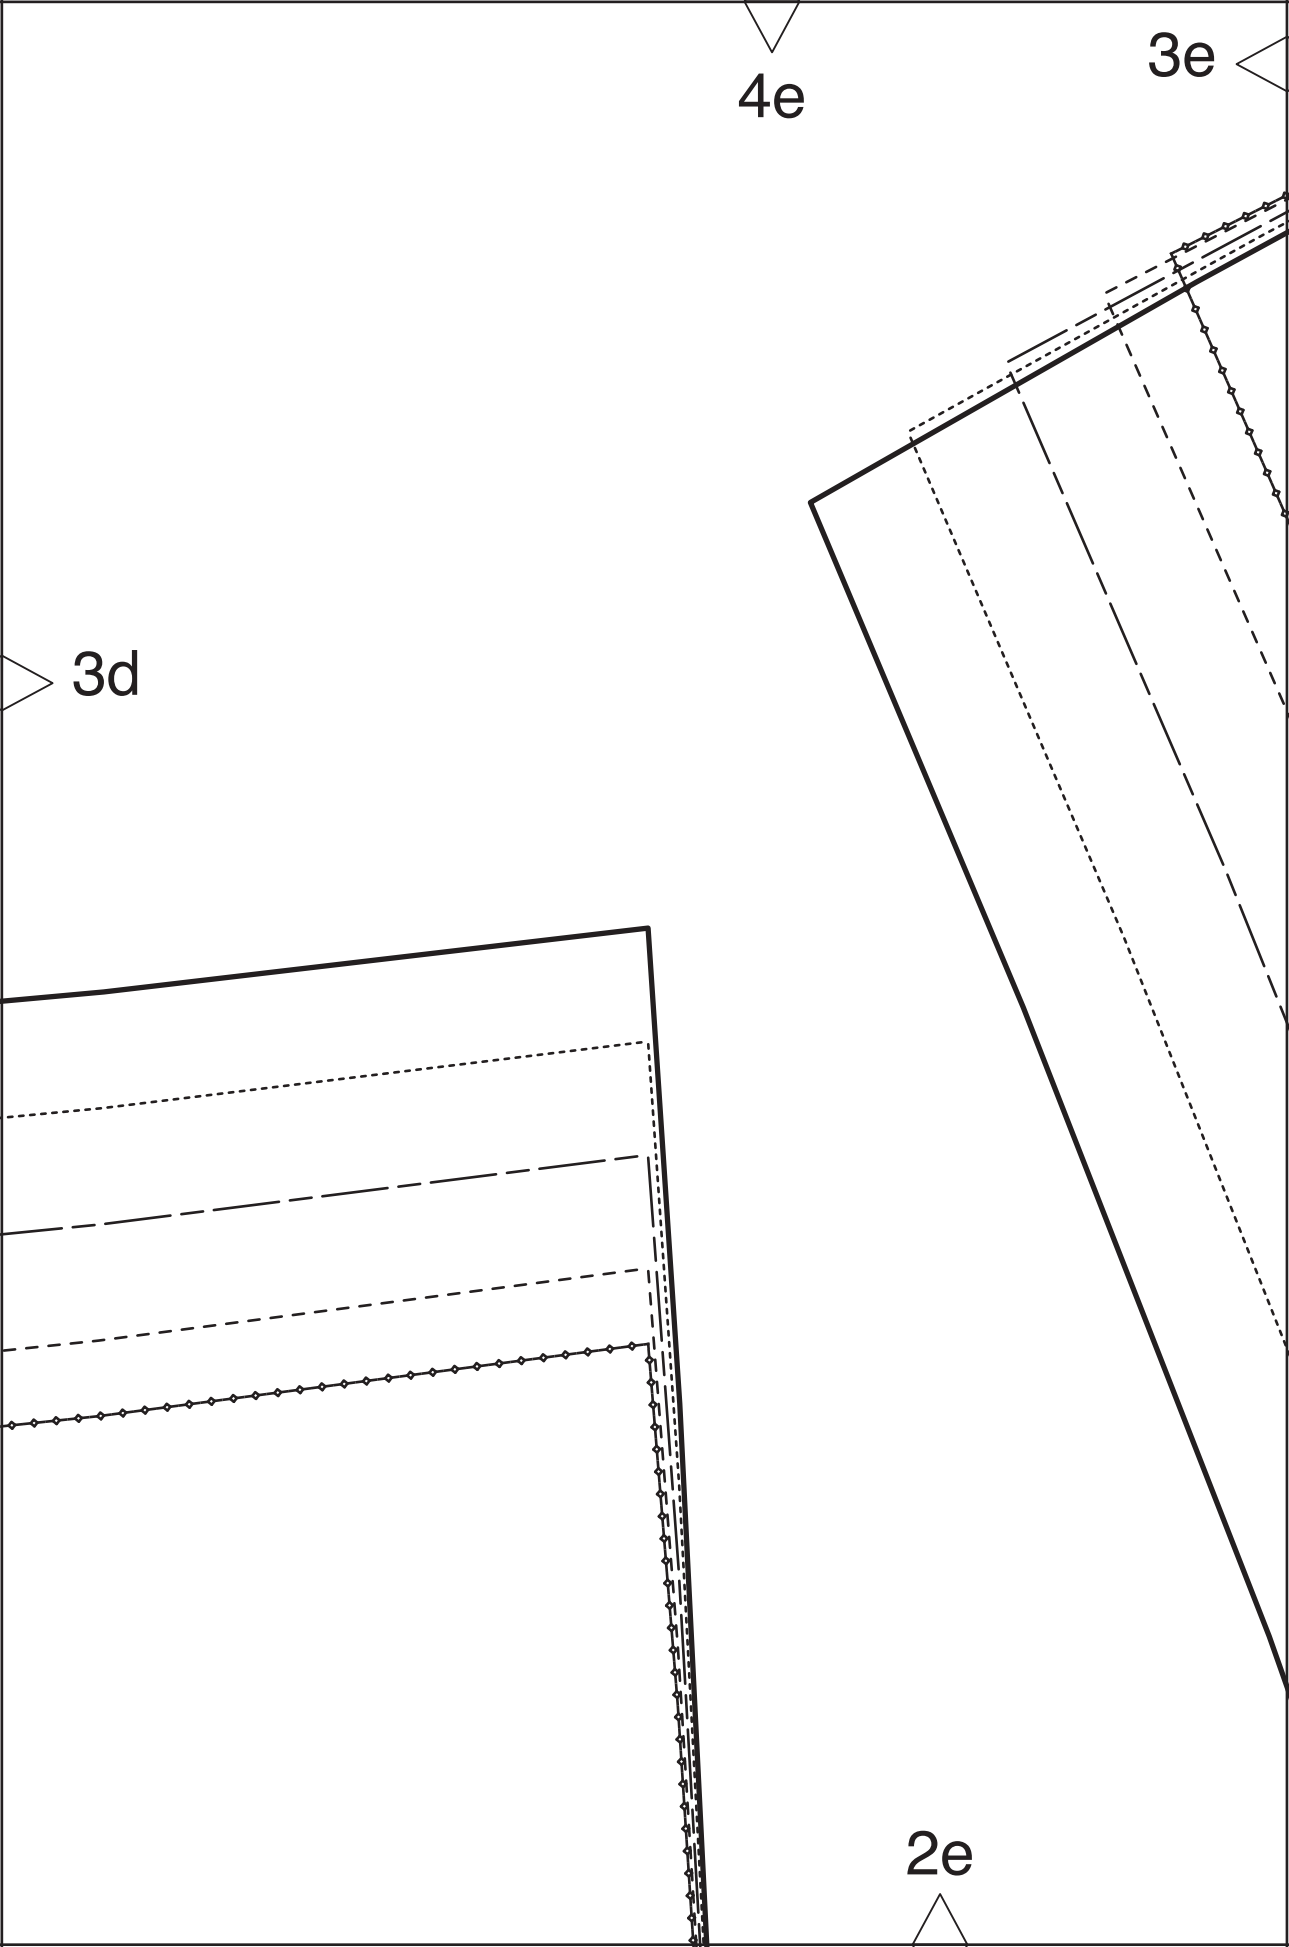
4e
3e
3d
2e

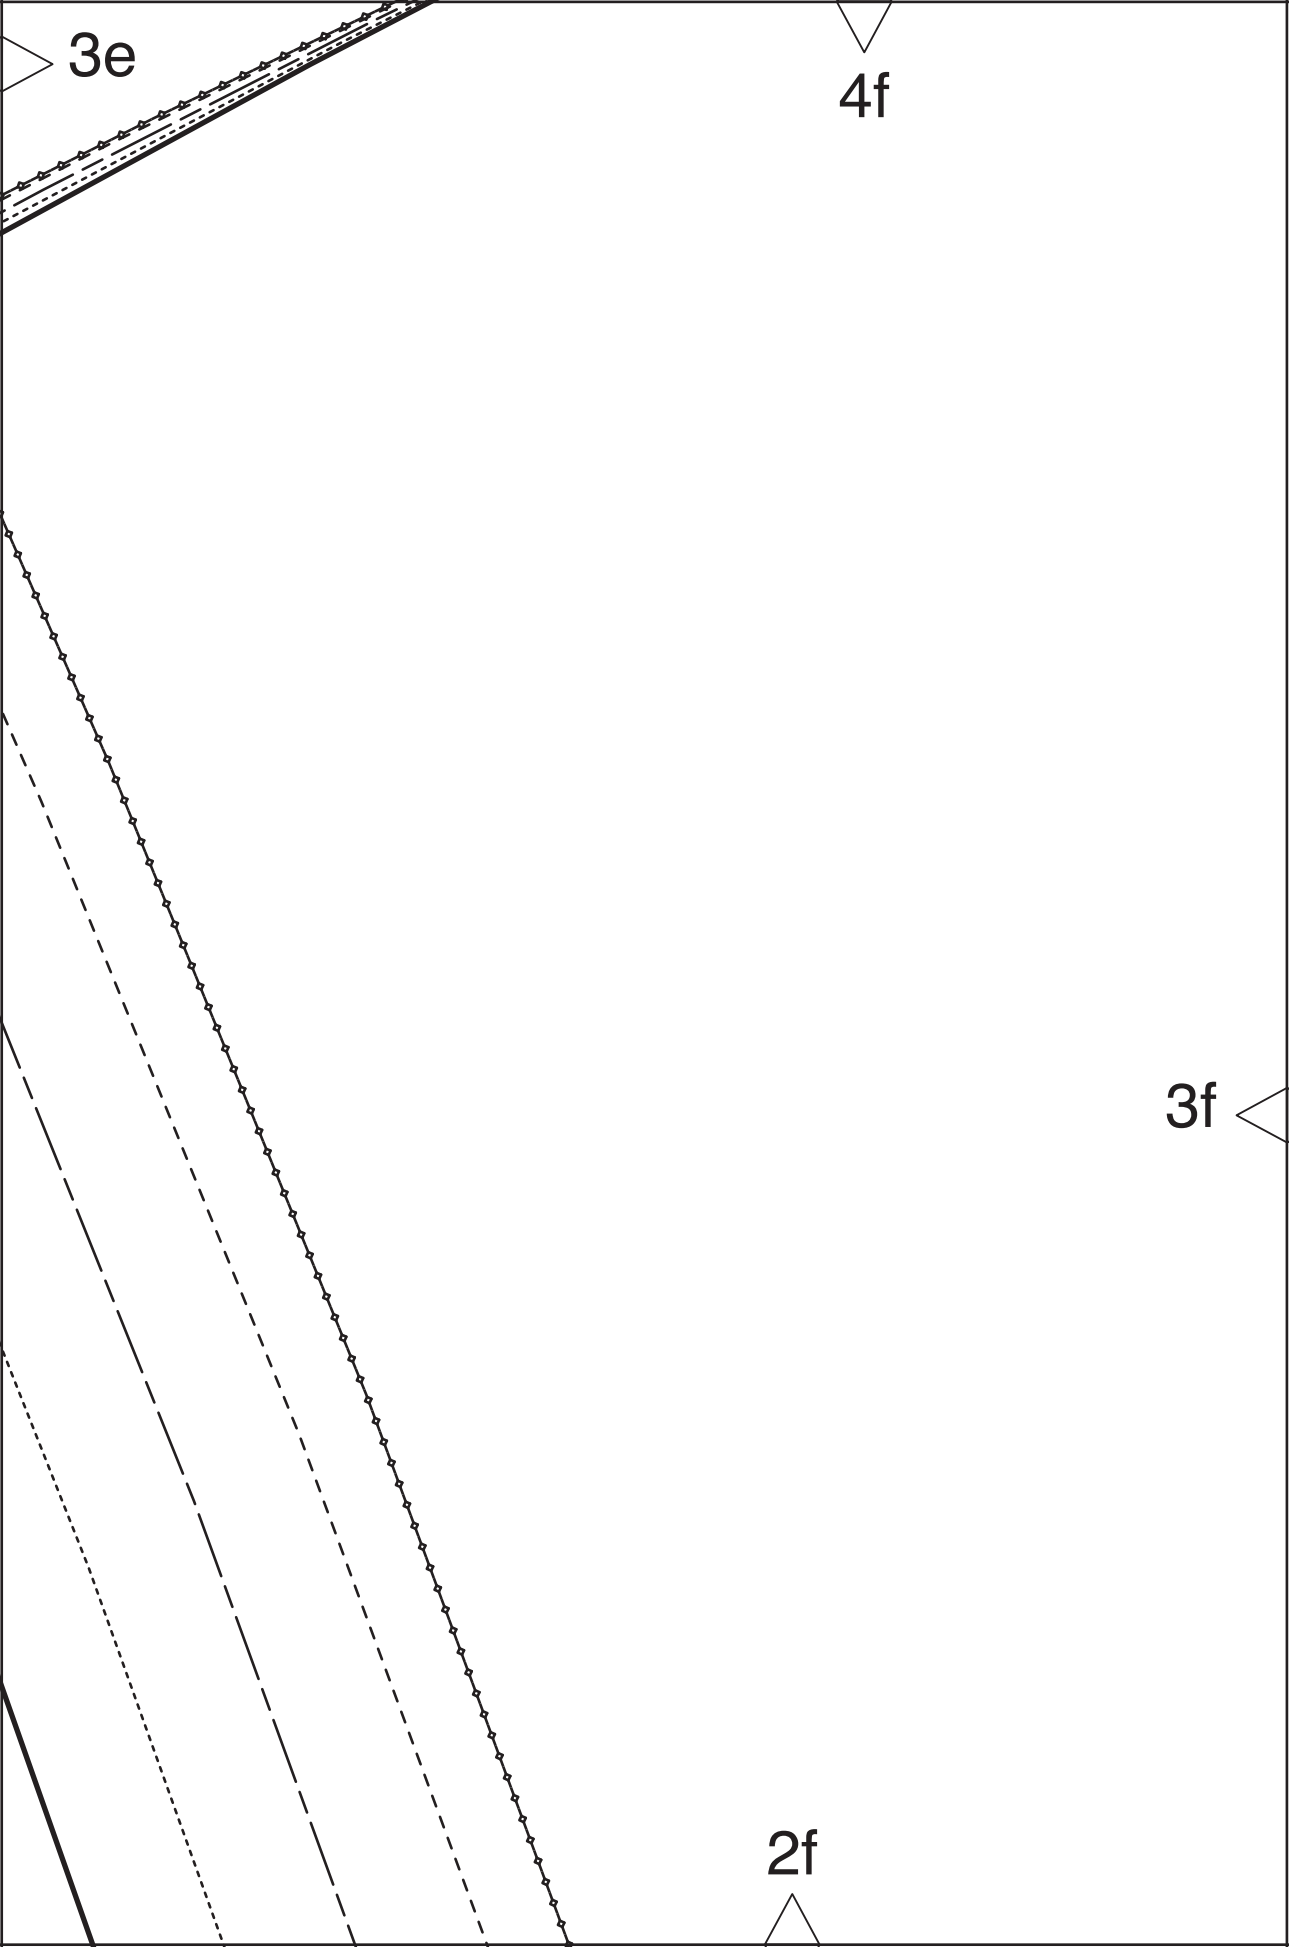
3e
4f
3f
2f

4g

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3f

9.

2g

6a

einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ

Falte
pleat
СКЛАДКА

5a

rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4a

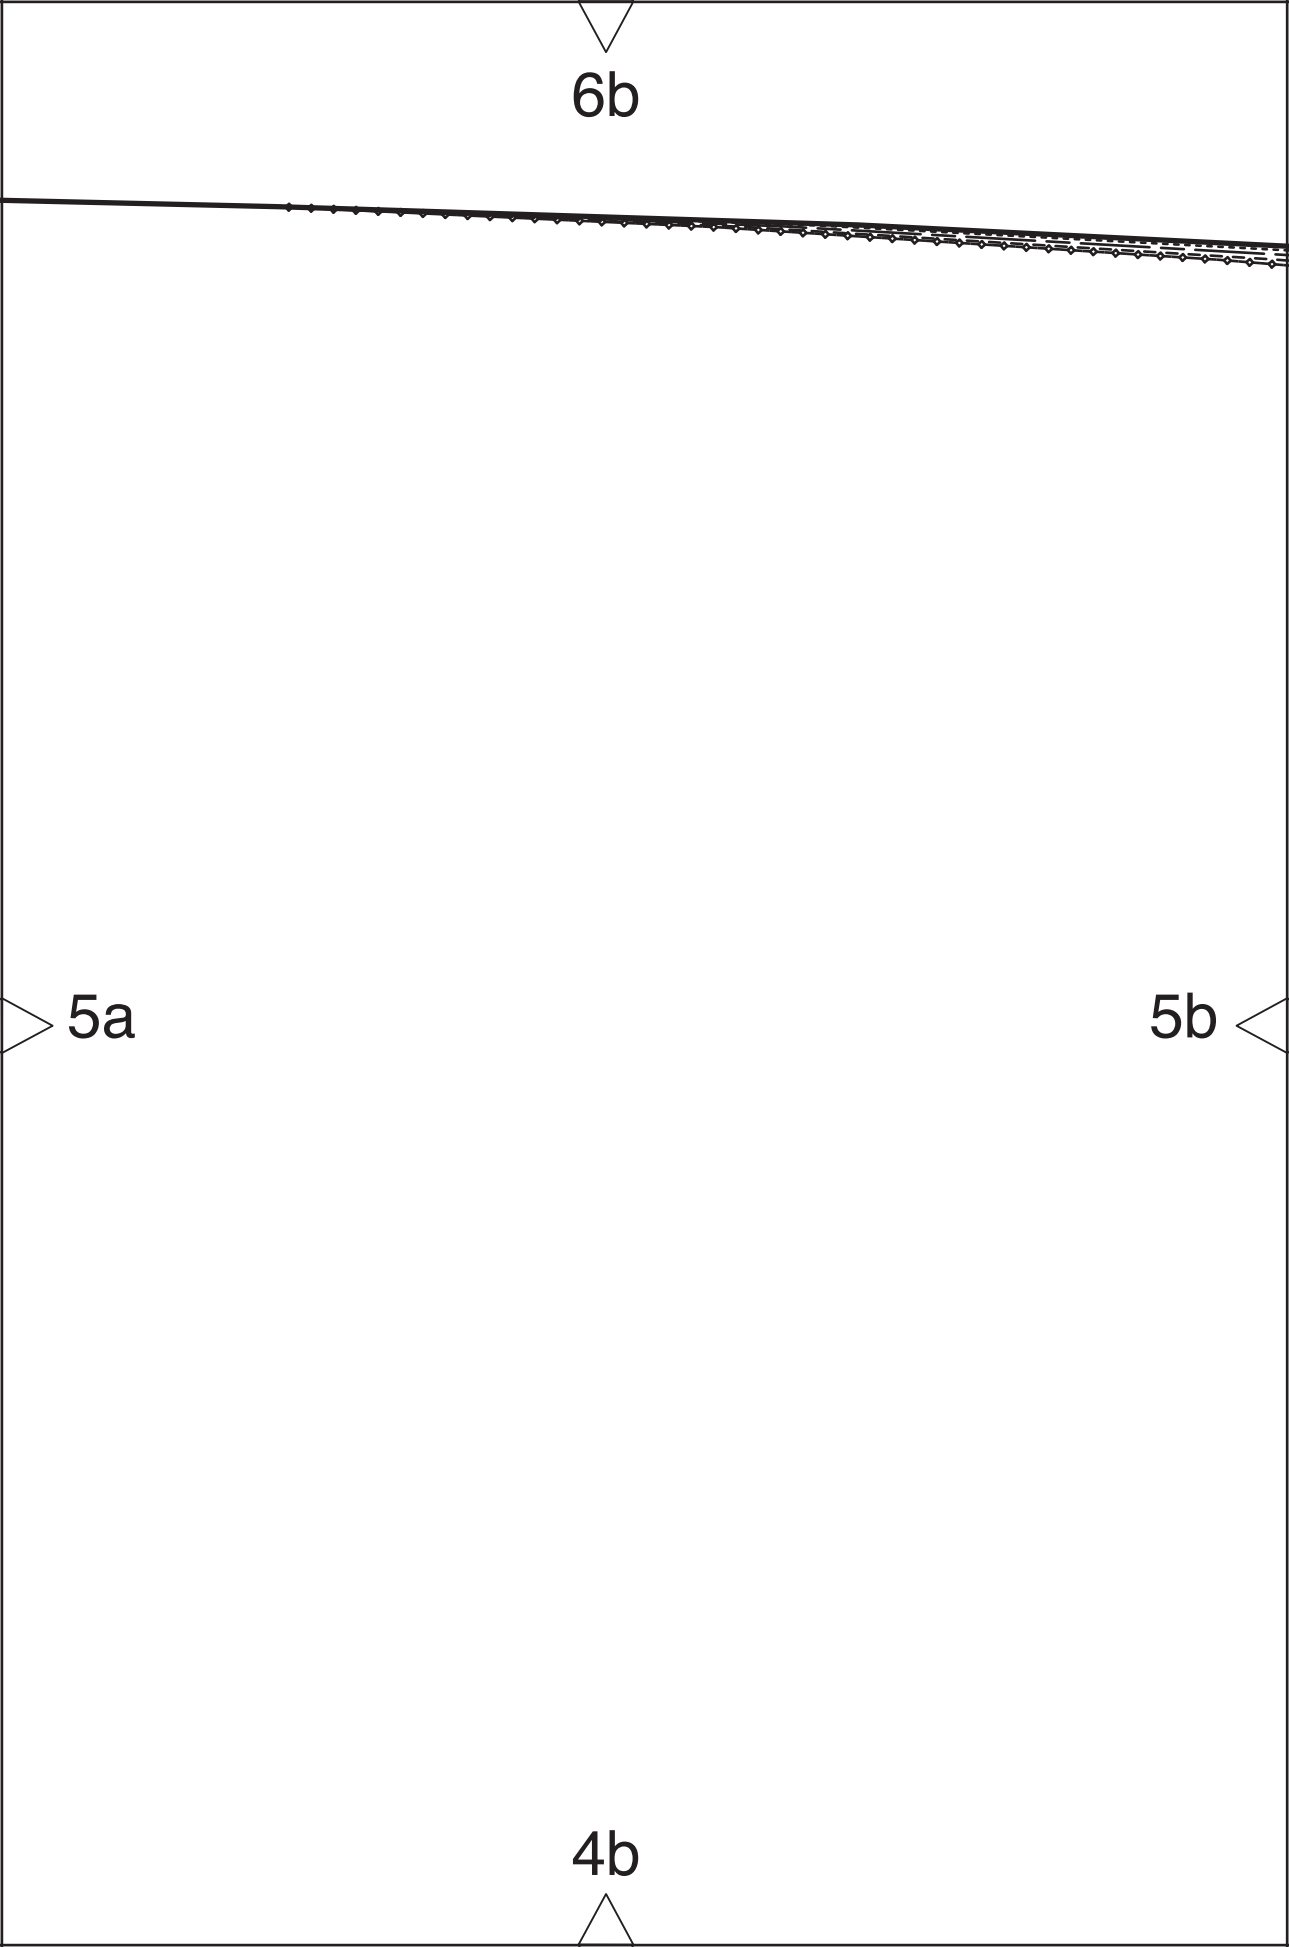
6b
5a
5b
4b

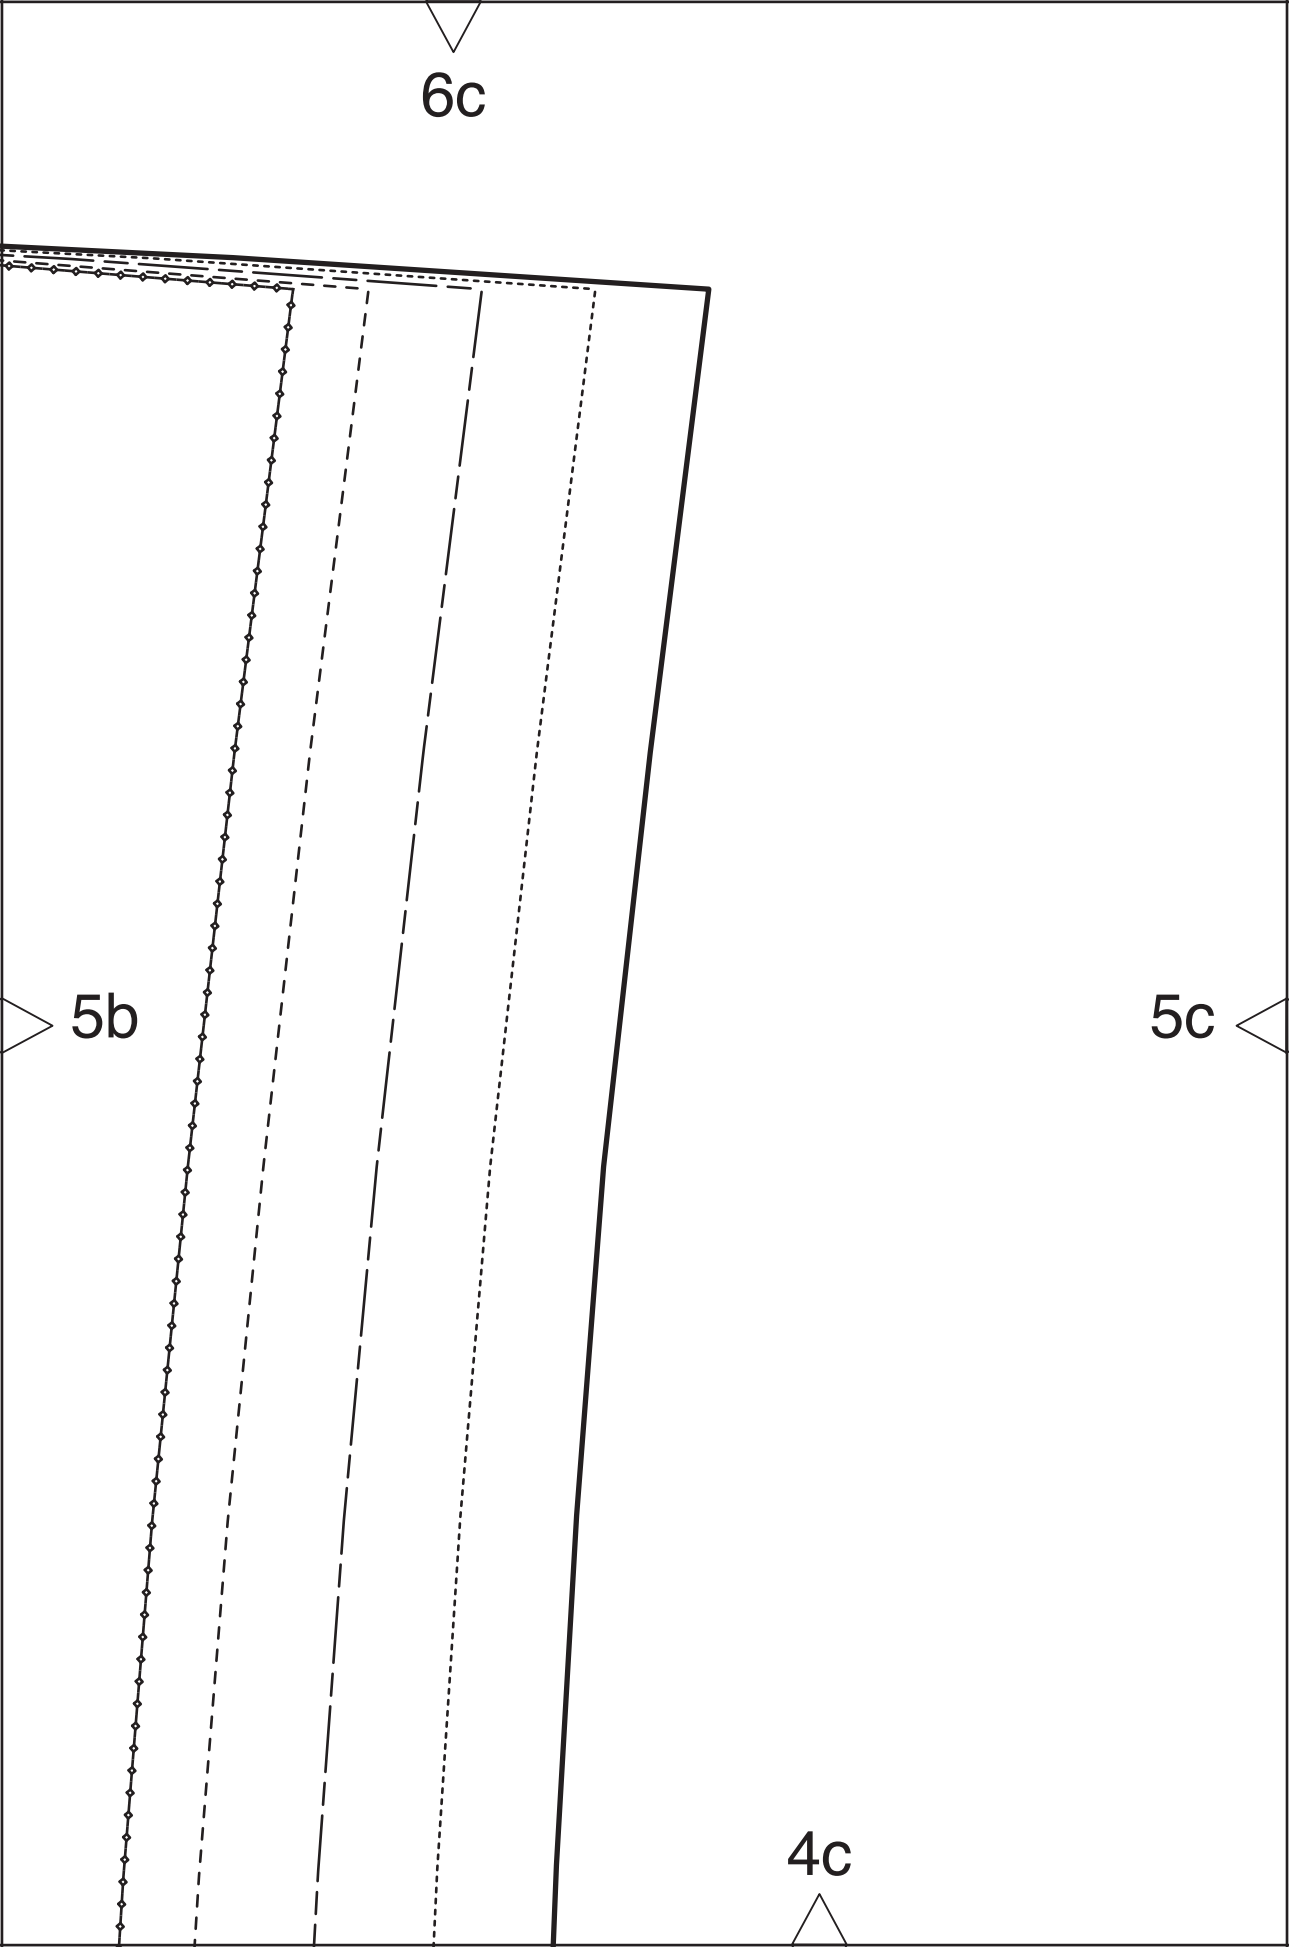
6c
5b
5c
4c

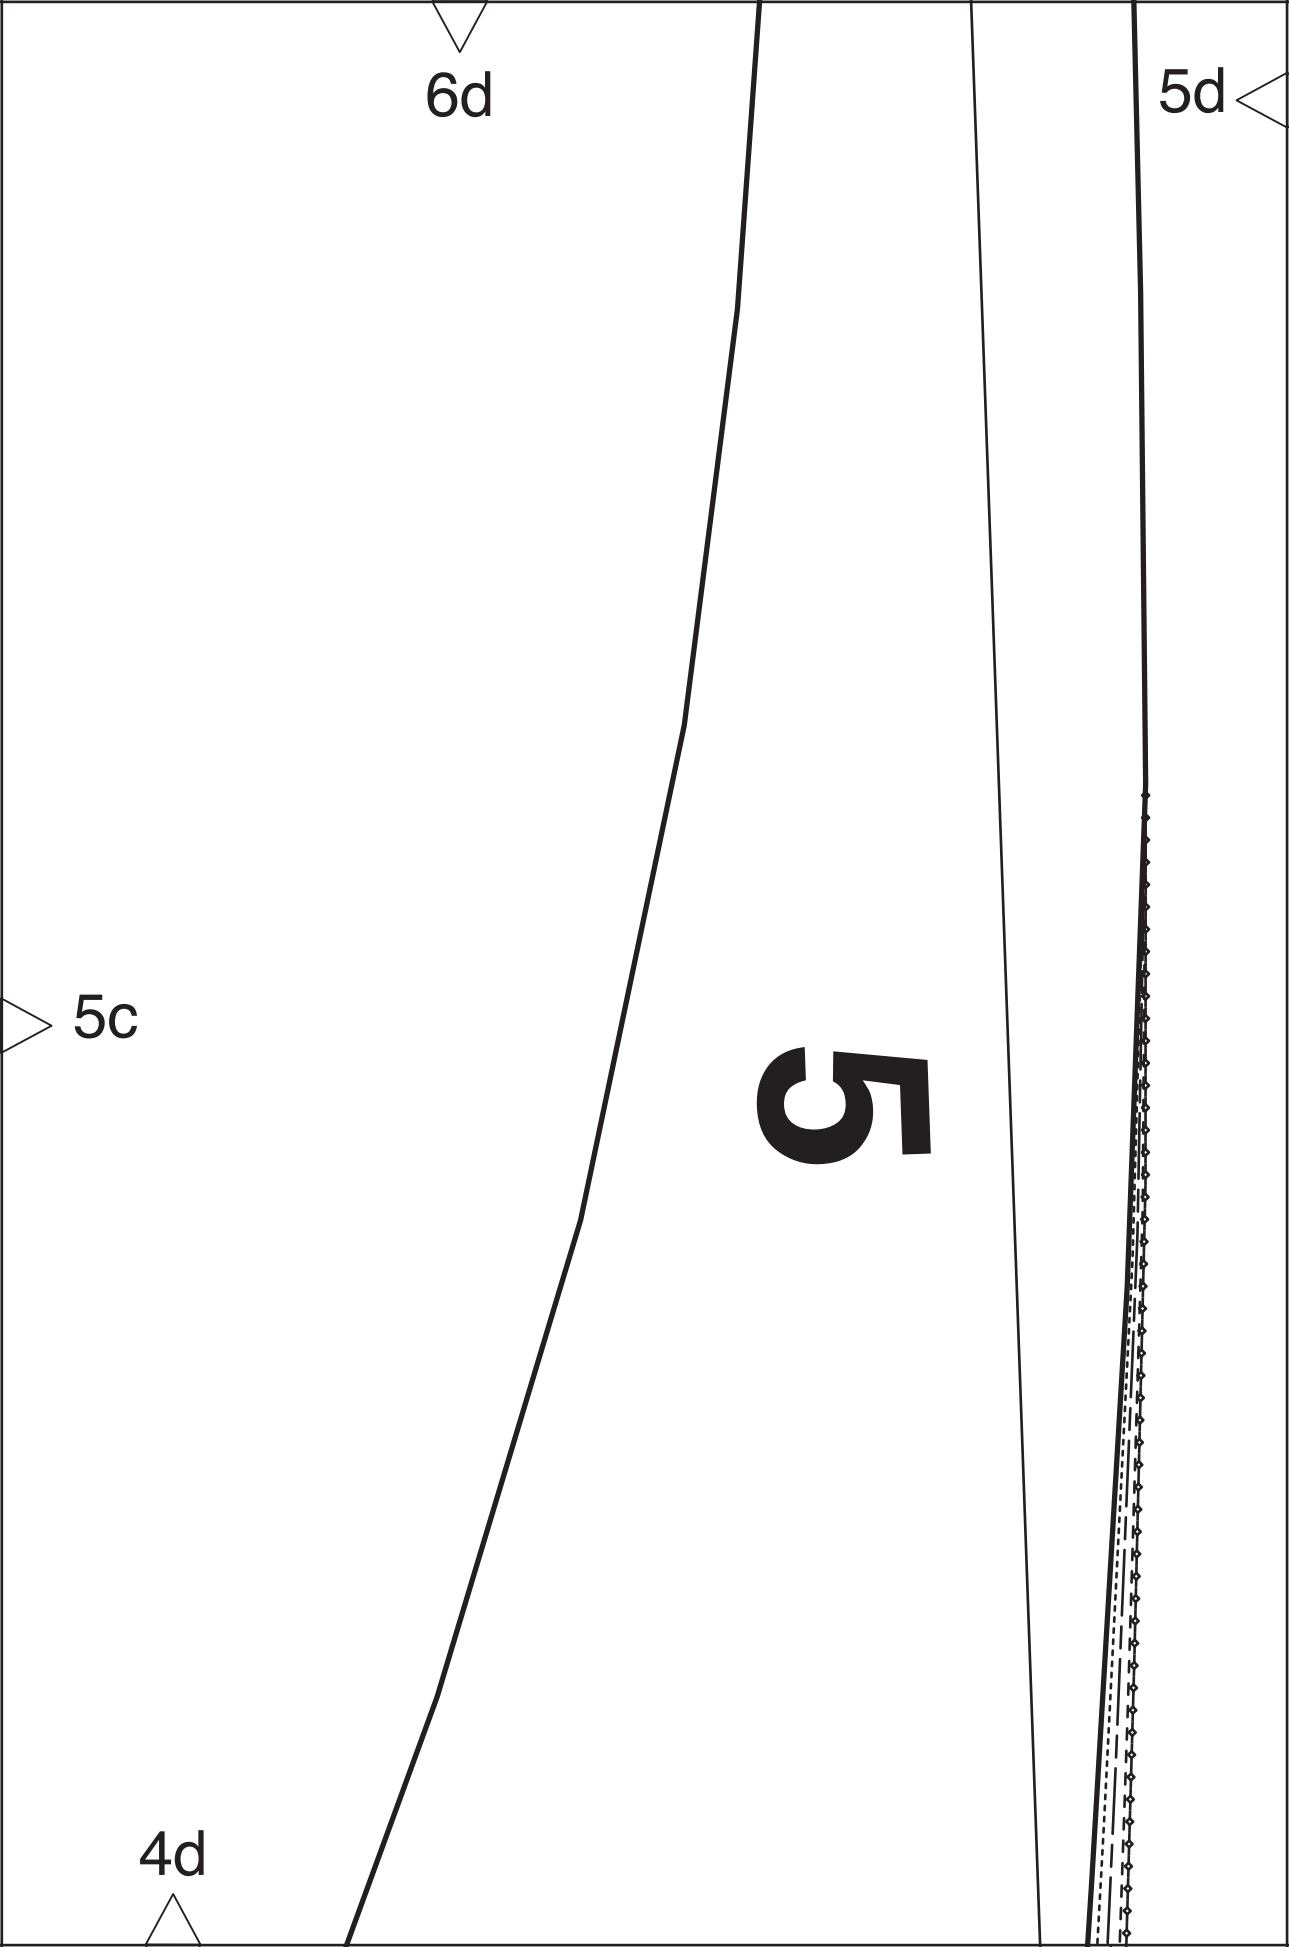
6d
5d
5c
5
4d

5d
6e
5
Streifen
stripe
A ПОЛОСКА
1
5e
4e

6f

Streifen
stripe
A NOJNOCKA

5f

5e

4f

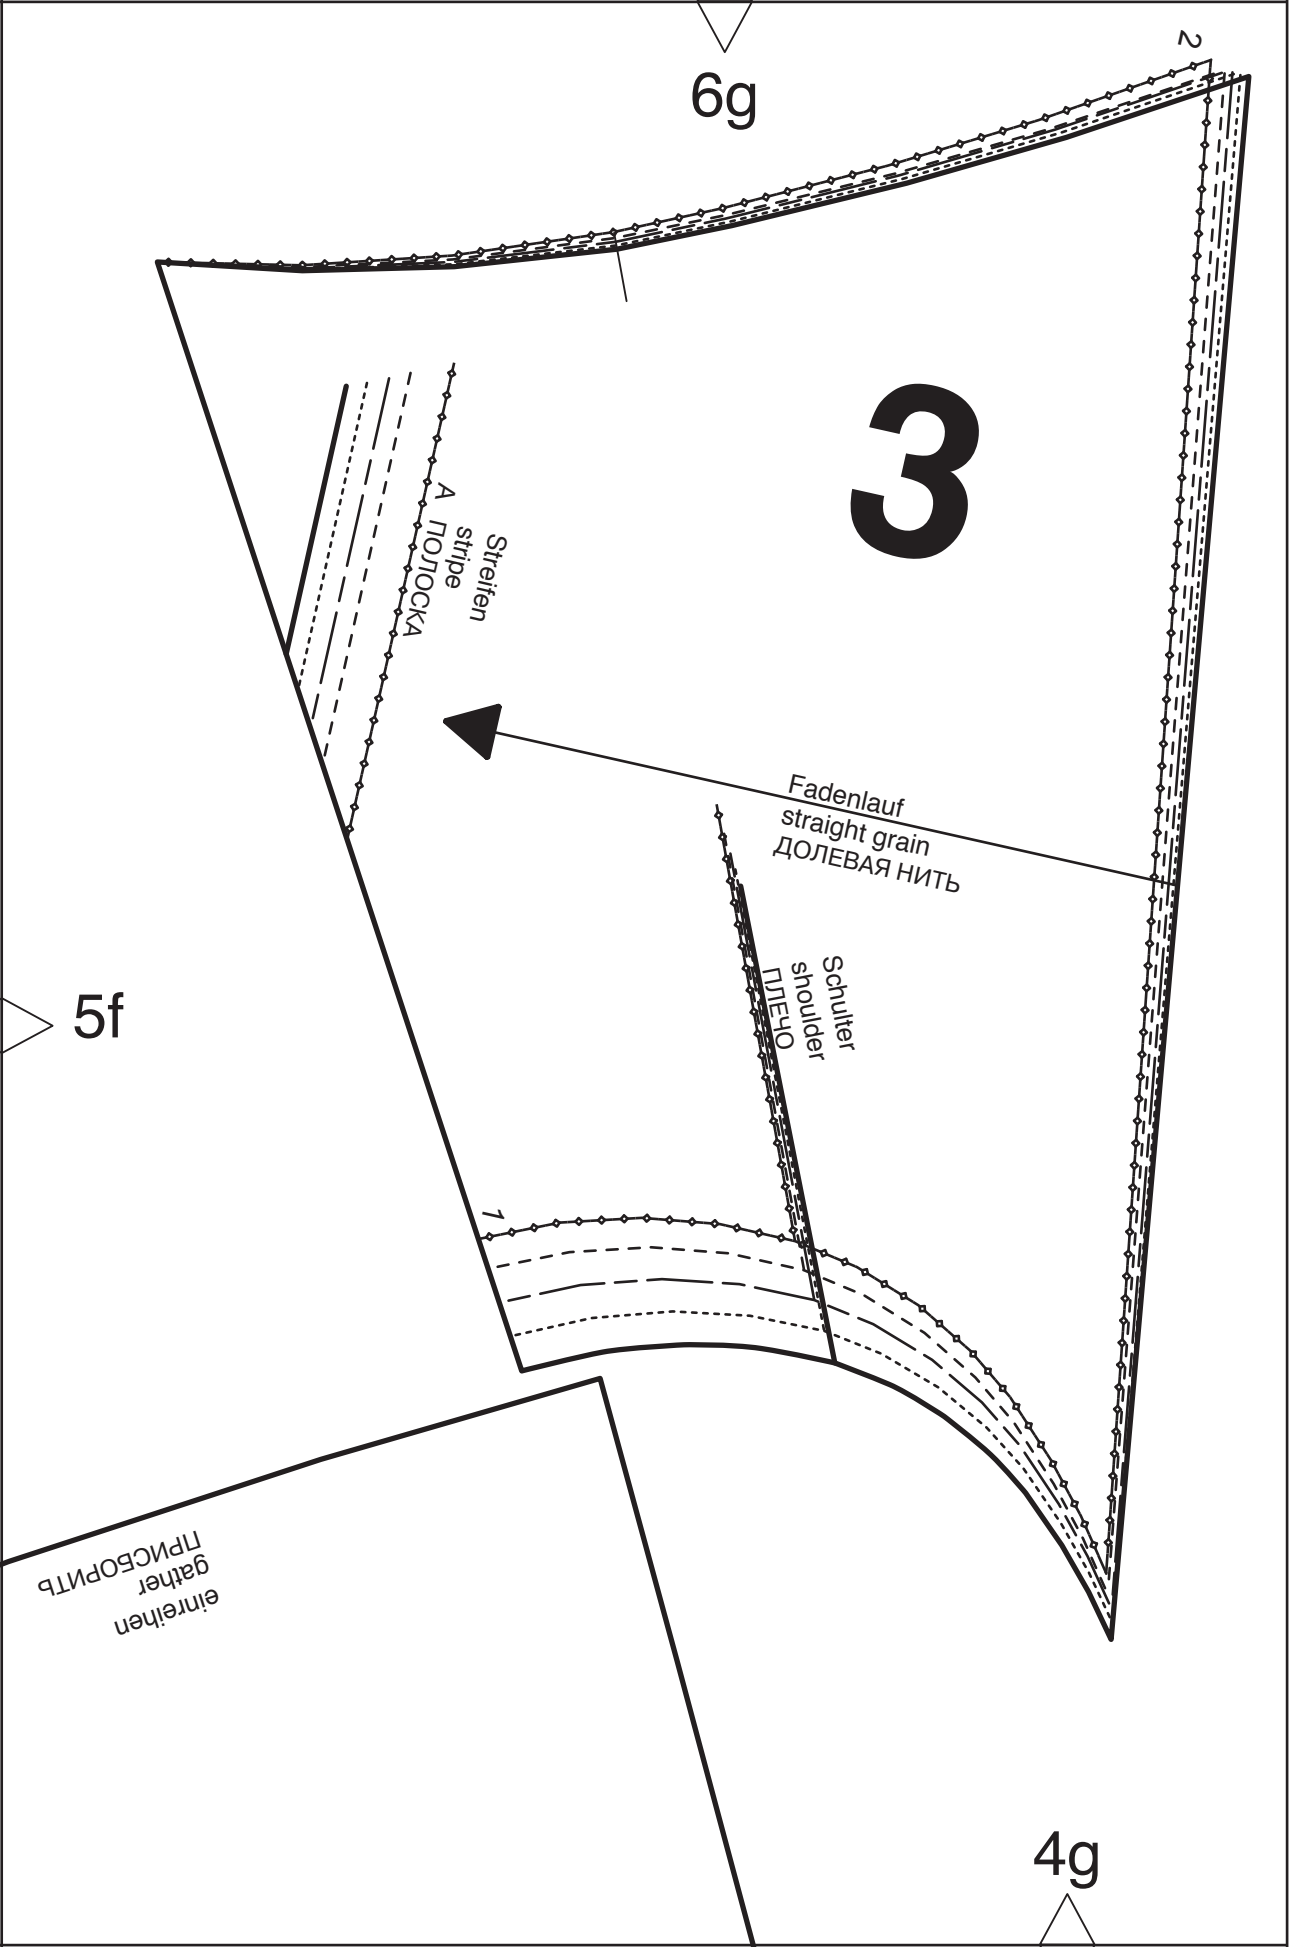
6g
2
3
A
Streifen
stripe
ПОЛОСКА
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
Schulter
shoulder
ПЛЕЧО
1
5f
einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ
4g

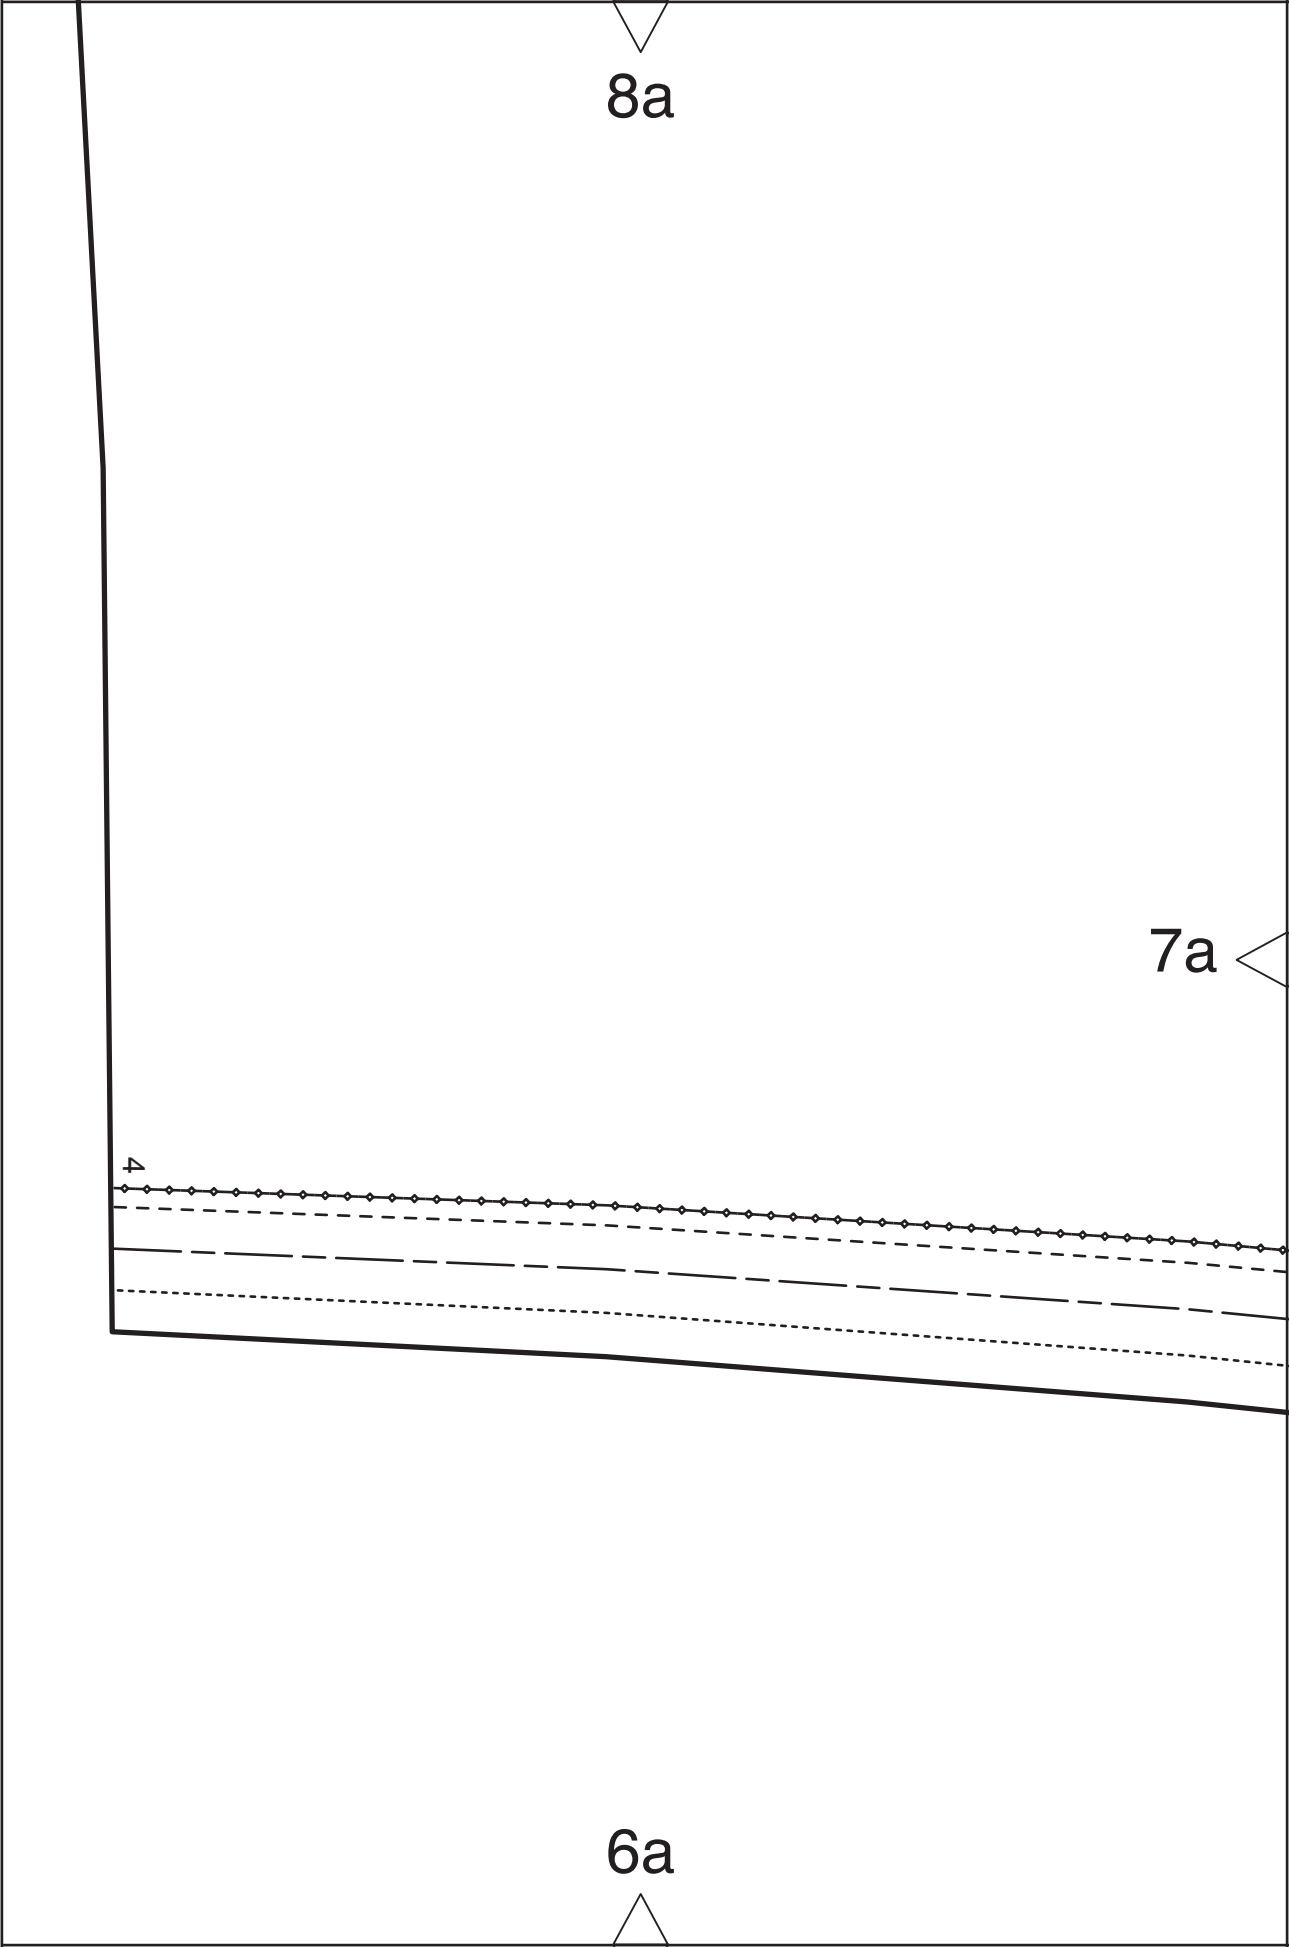
8a
7a
4
6a

8b

4

7a

7b

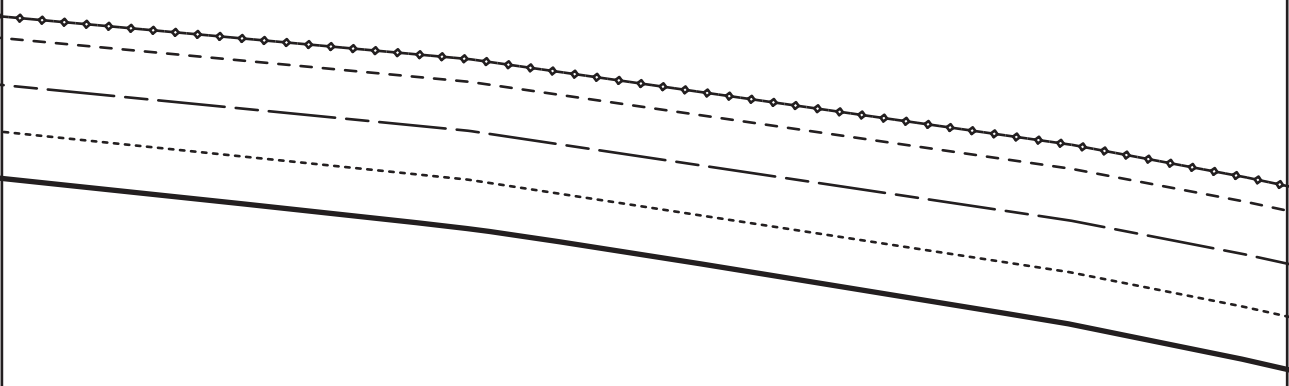

6b

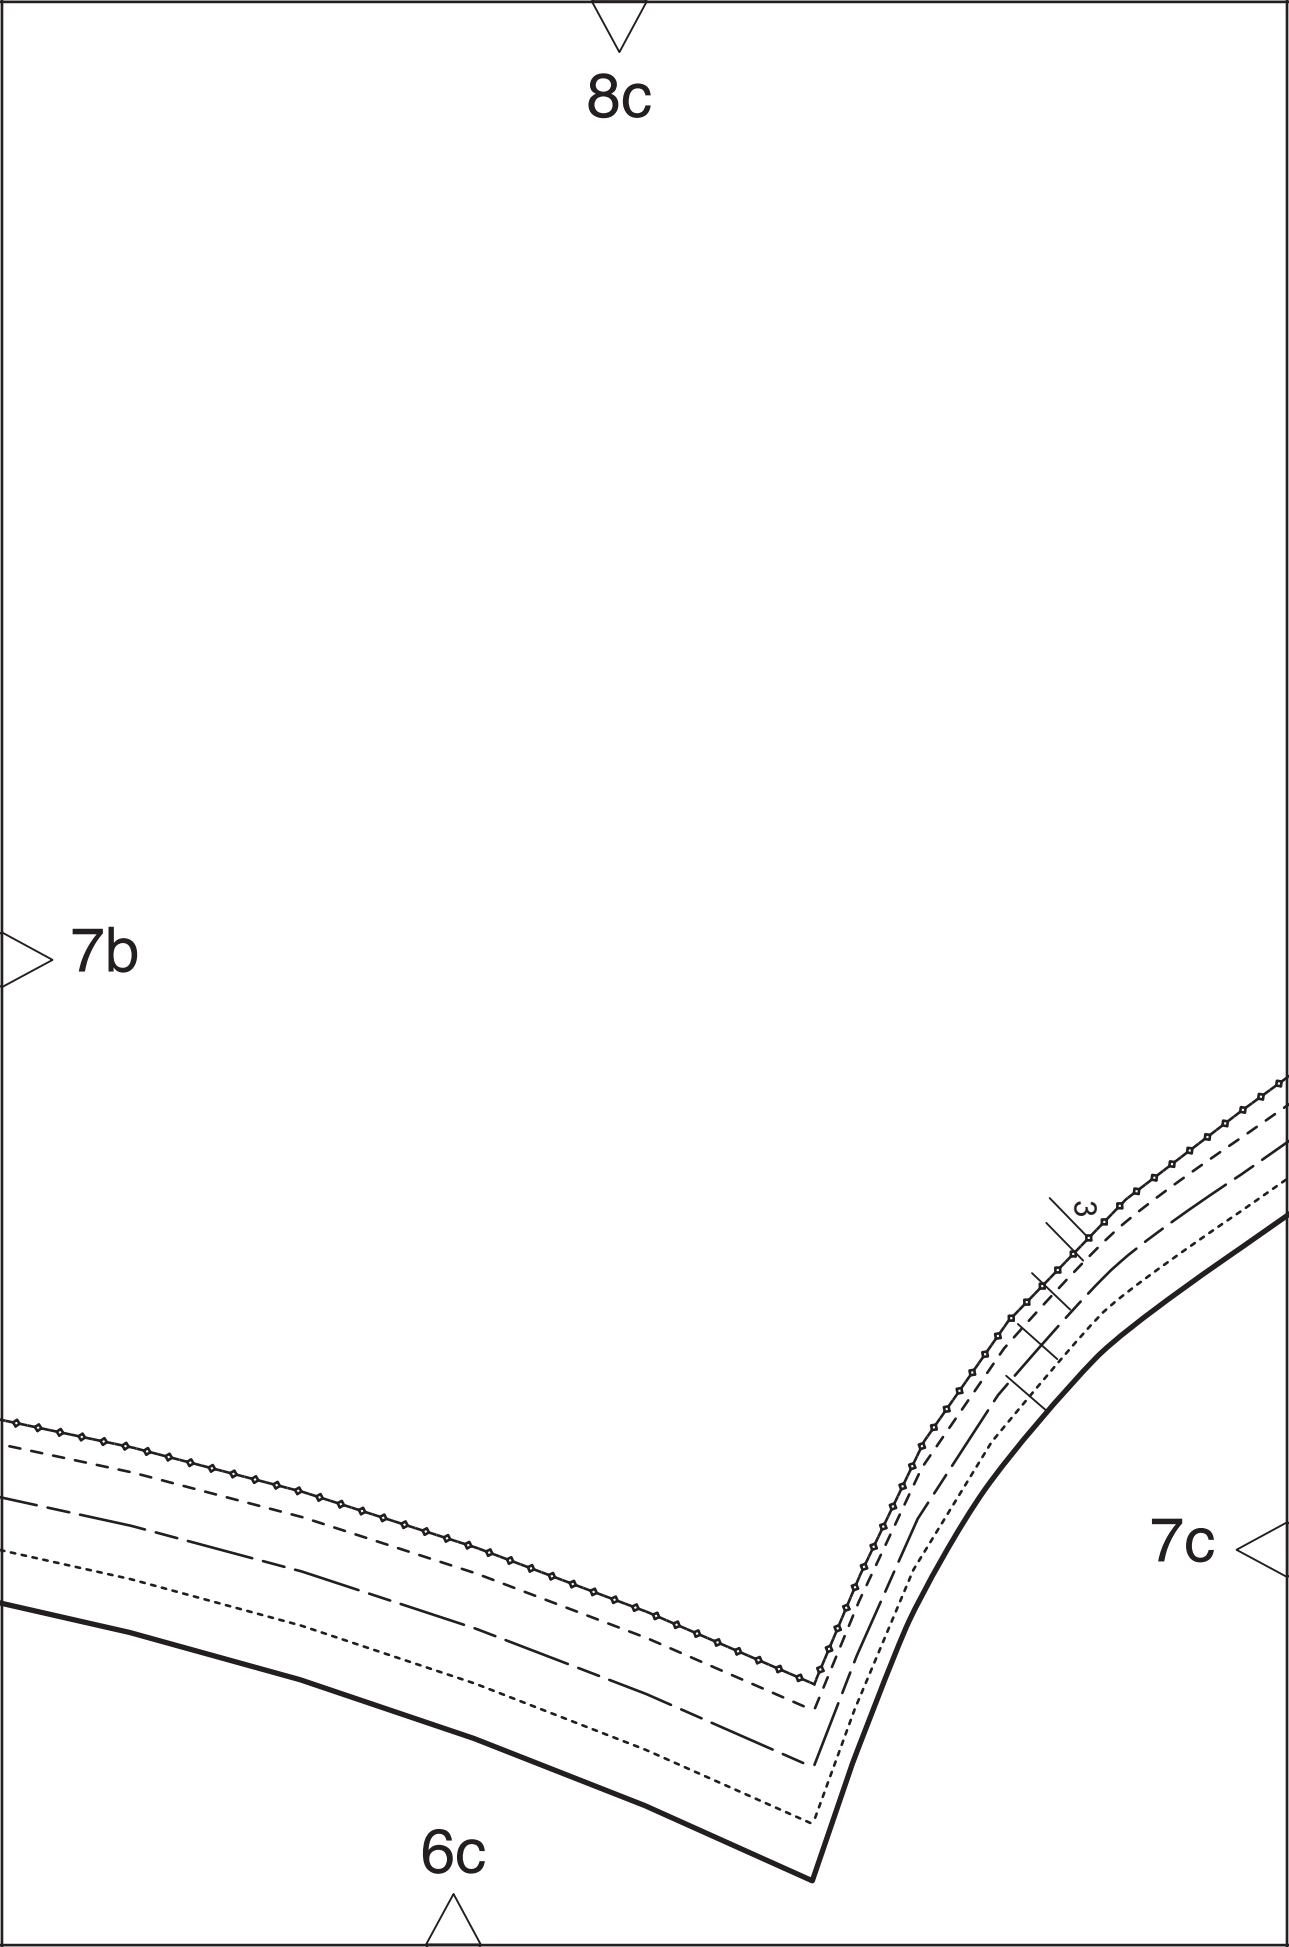
8c
7b
3
7c
6c

8d

7d

Streifen
stripe
A ПОЛОСКА

Streifen
stripe
A ПОЛОСКА

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

7c

6d

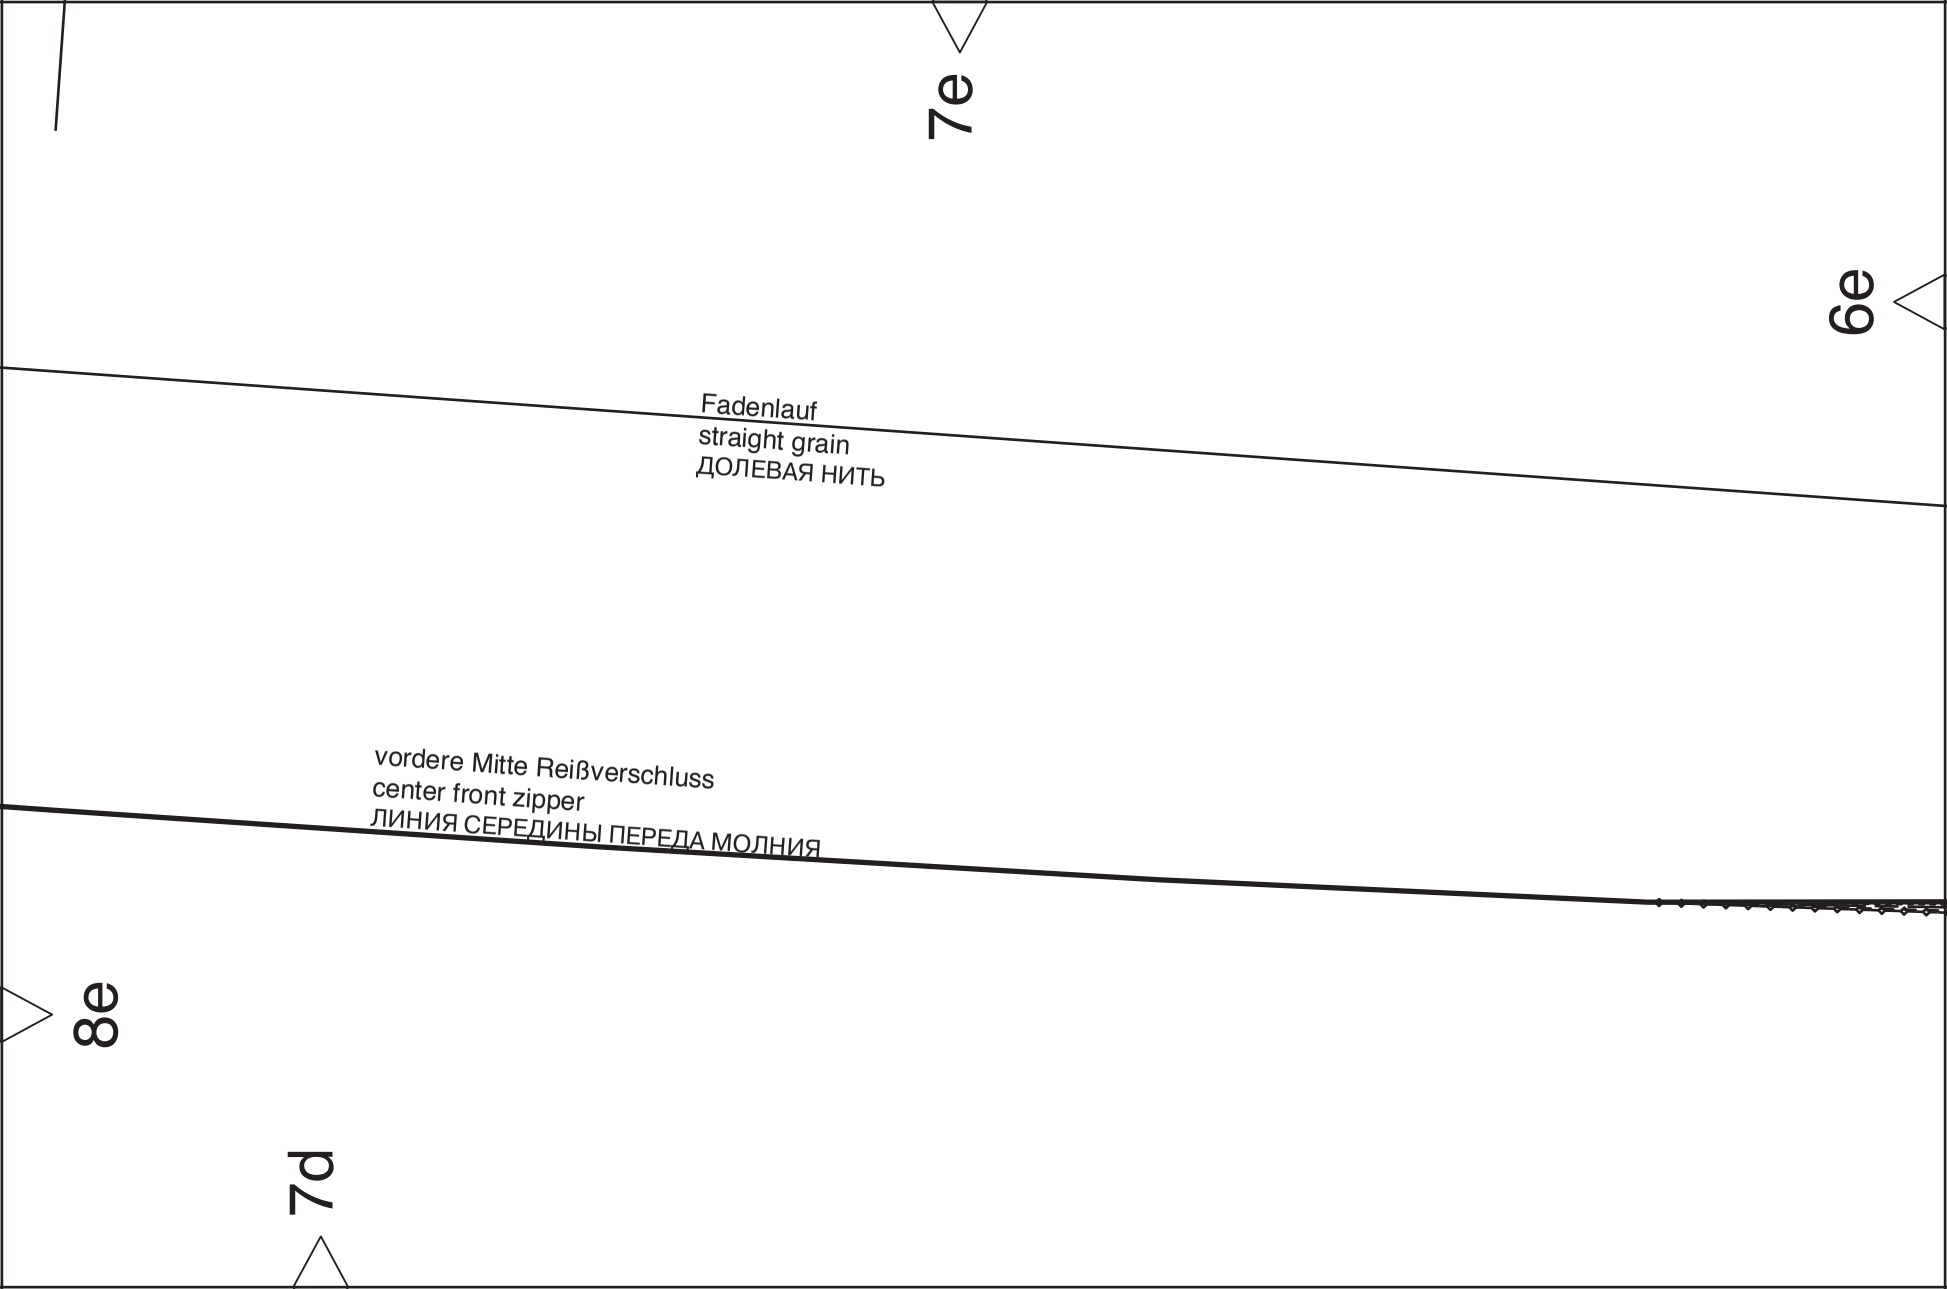
7e
6e
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
vordere Mitte Reißverschluss
center front zipper
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА МОЛНИЯ
8e
7d

Streifen
A Strip
A ПОЛОСКА

8f

Streifen
Strip
A ПОЛОСКА

7f

7e

6f

3

8g

7f

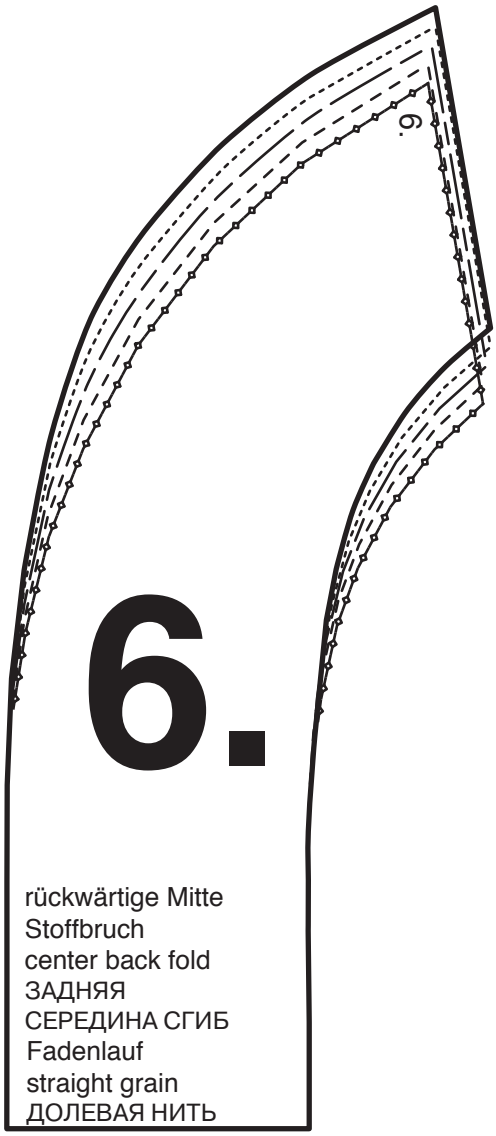

6.

rückwärtige Mitte
Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА СГИБ
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

6g

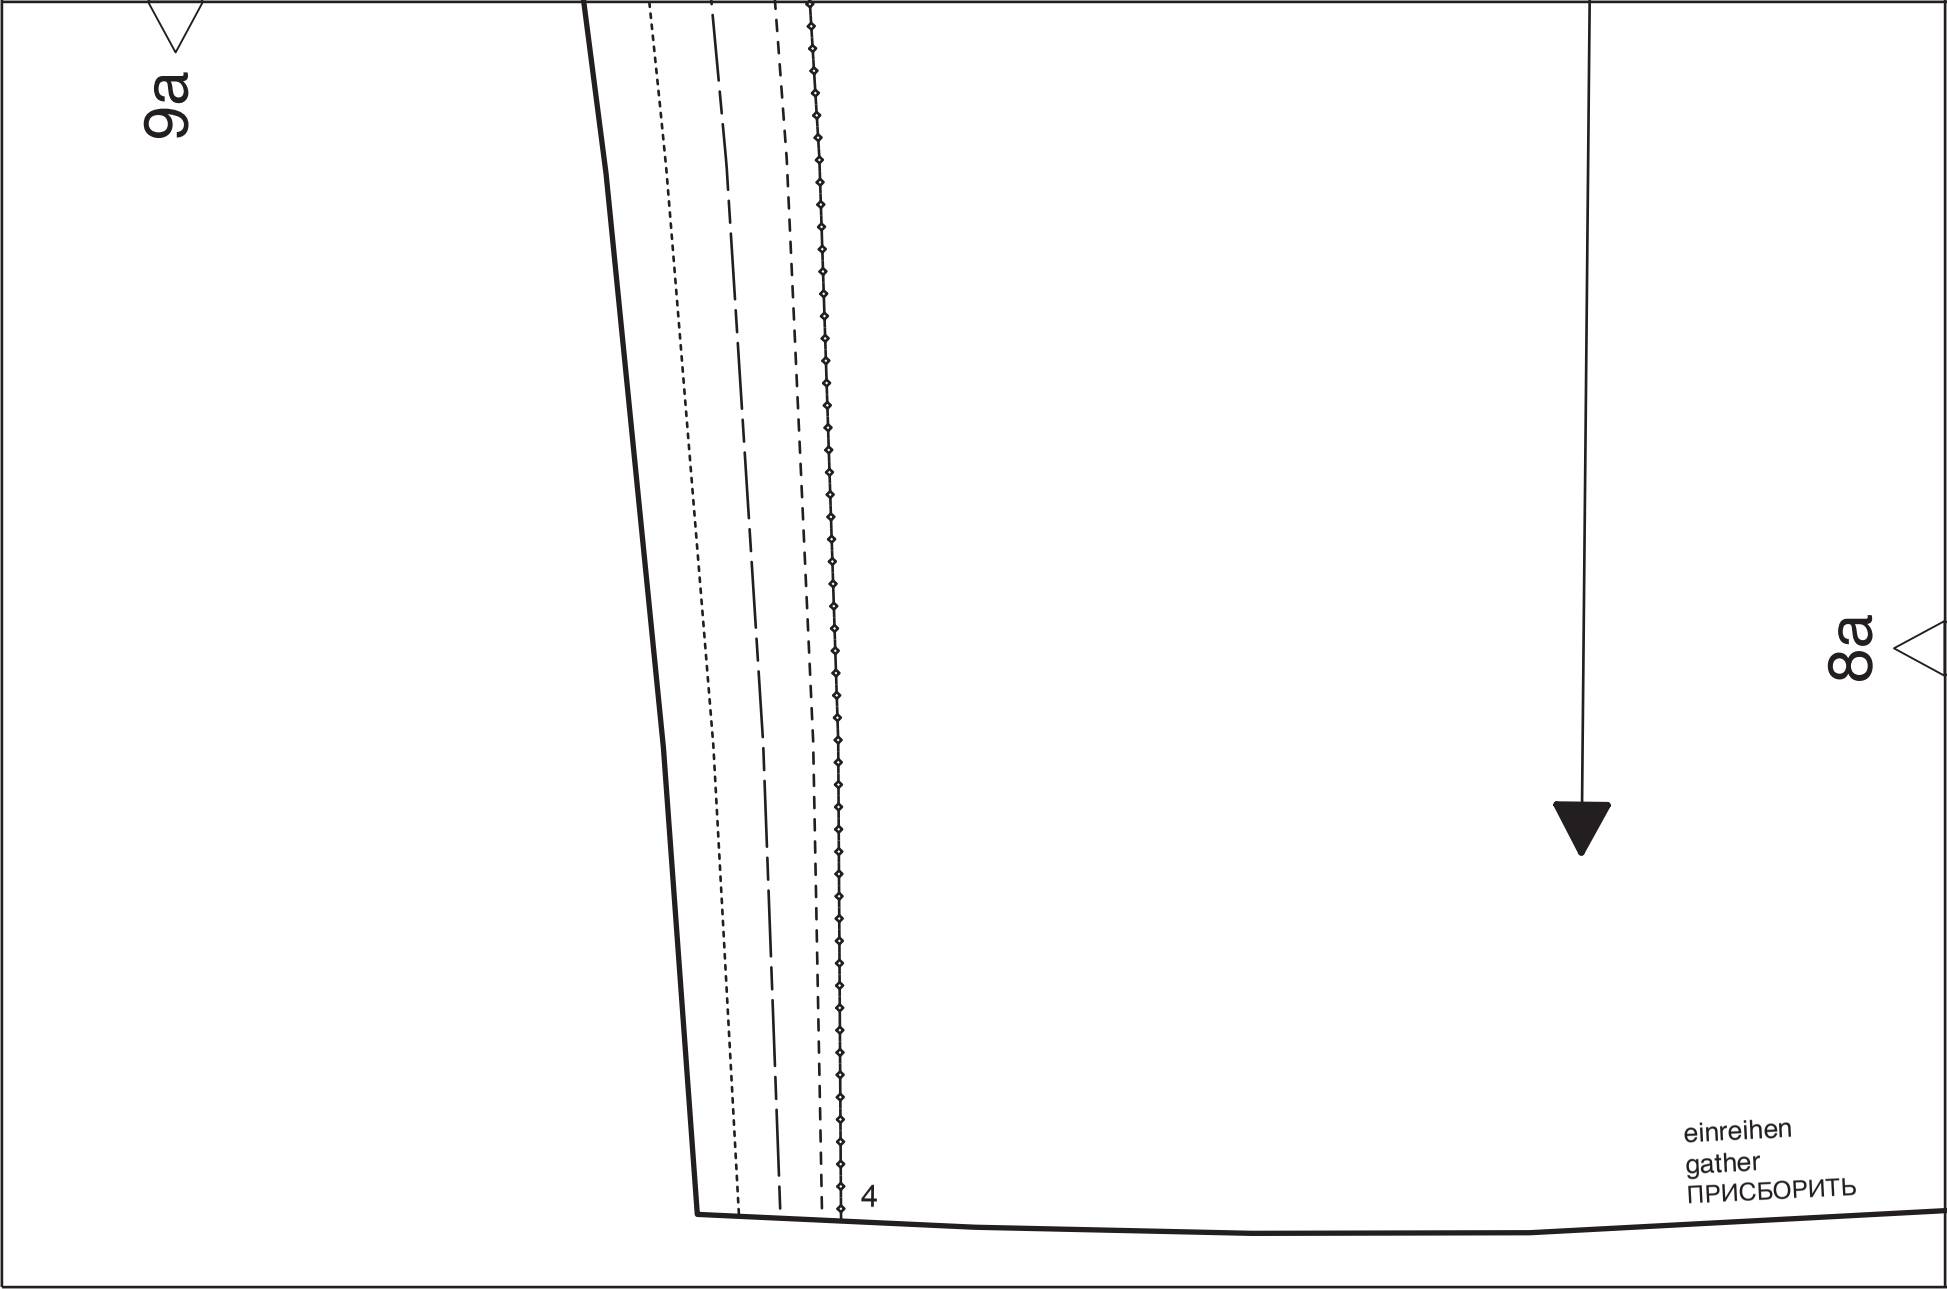
9a
8a
4
einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ

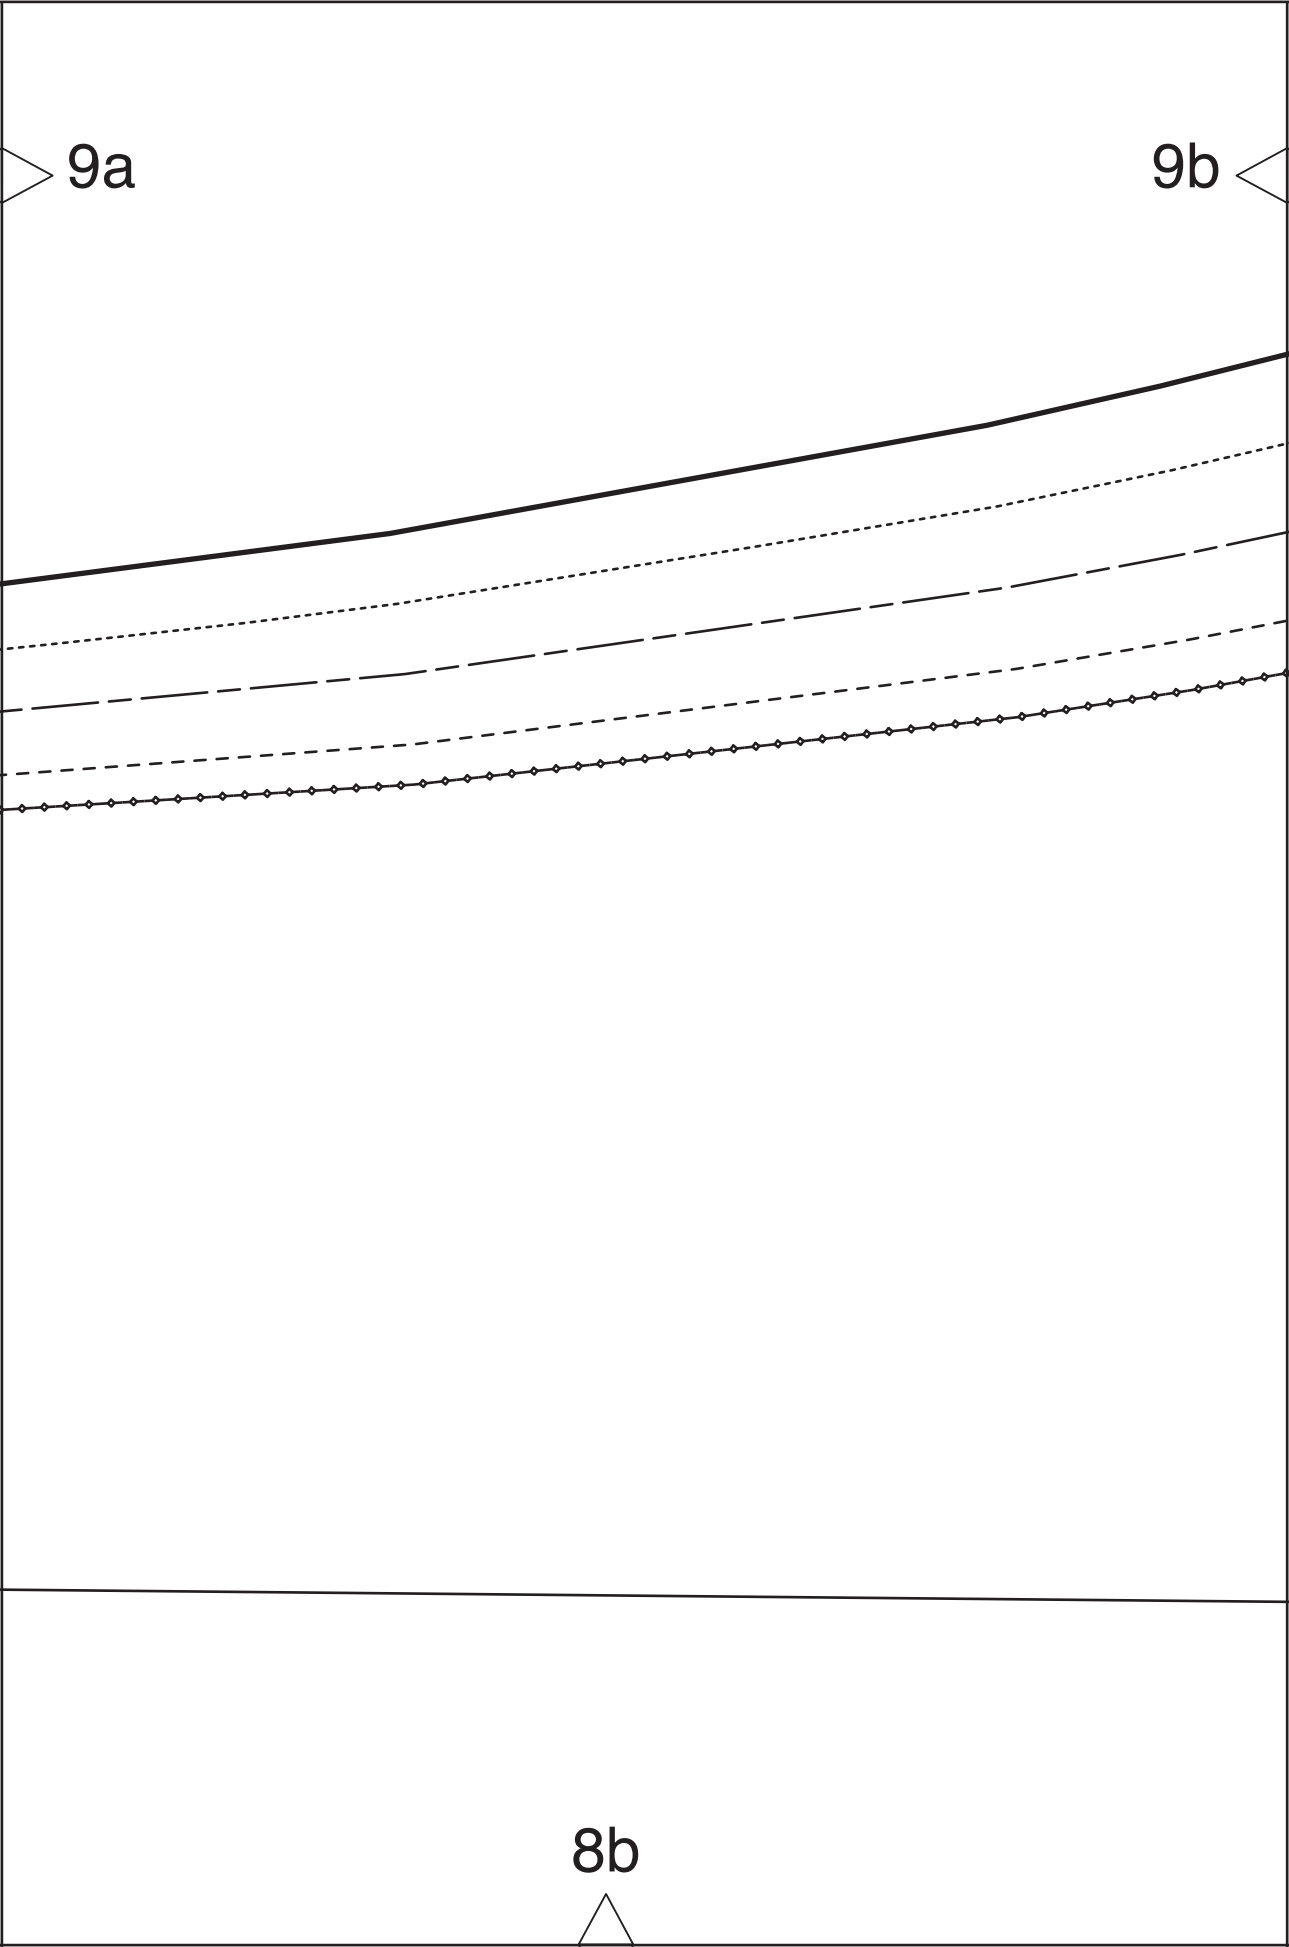
9a
9b
8b

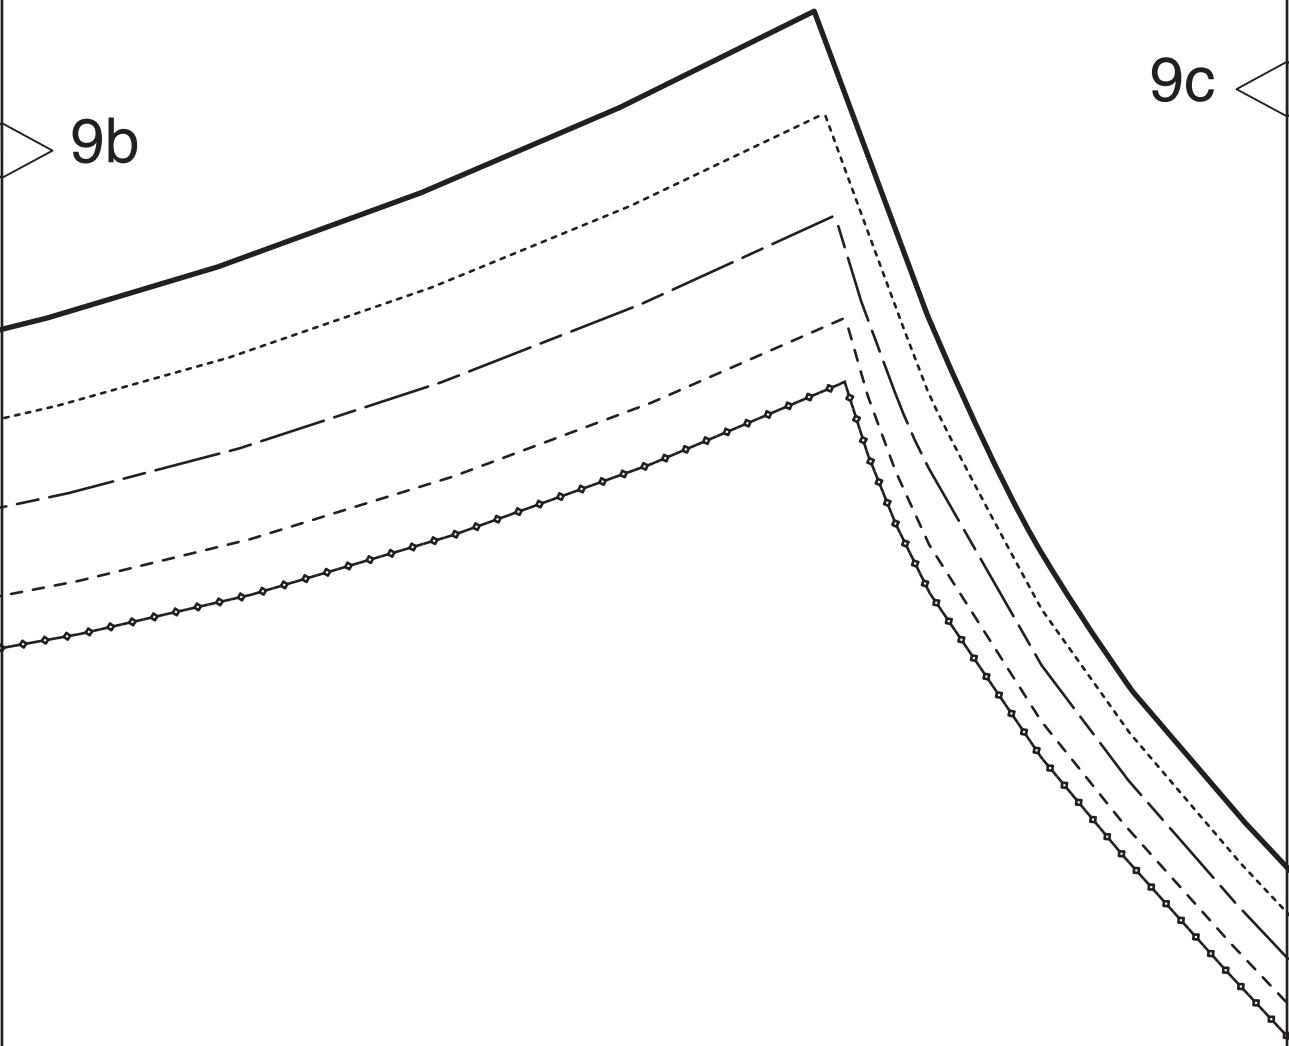

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

8c

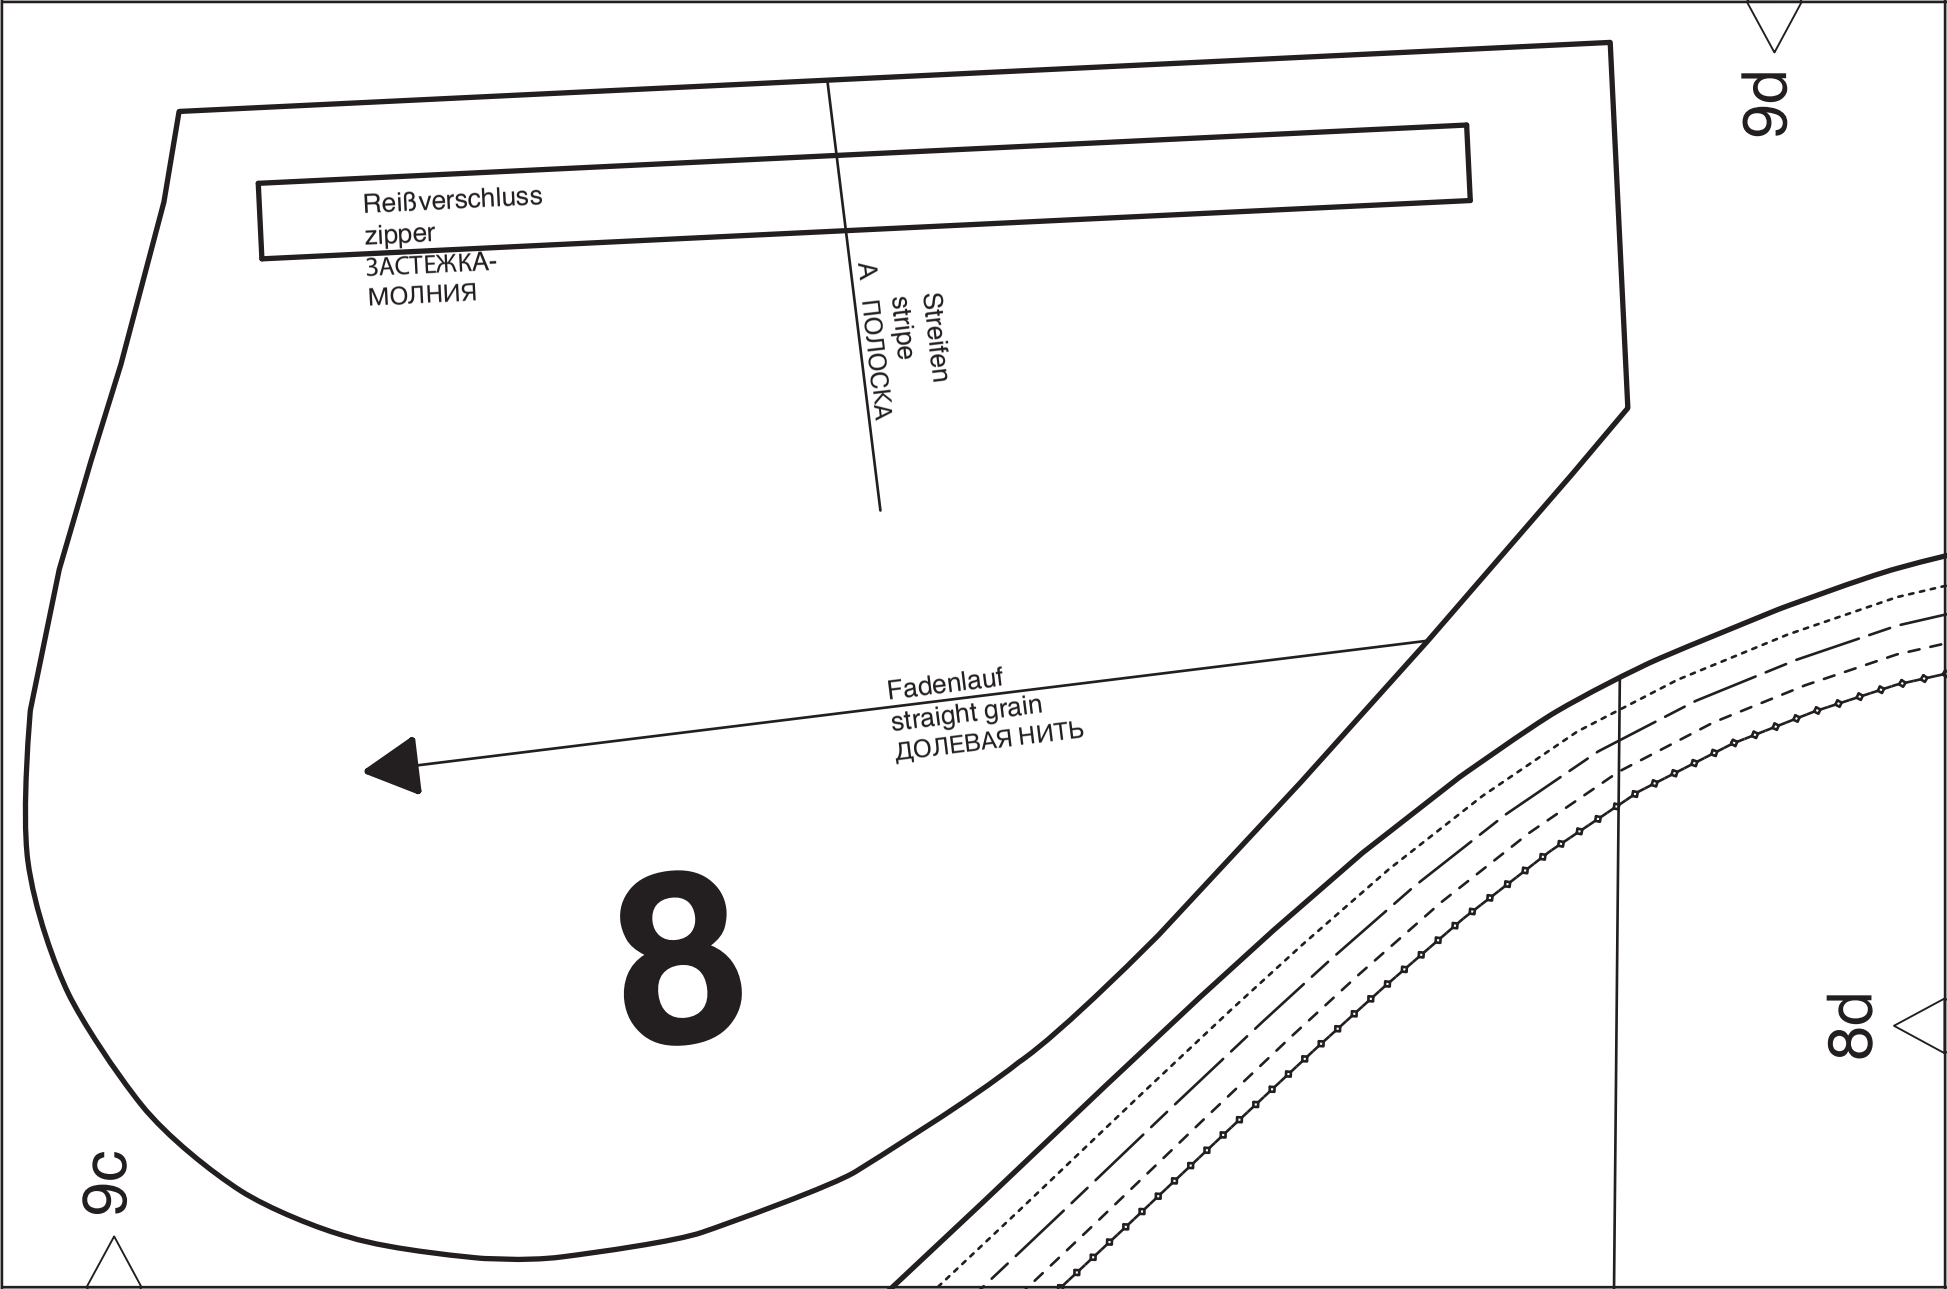
Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА-
МОЛНИЯ
Streifen
stripe
A ПОЛОСКА
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
8
9d
8d
9c

Umbruch
fold
CTNB

9e

*

Streifen
stripe
A ПОЛОСКА

9d

8e

Taille
waist
ТАЛИЯ

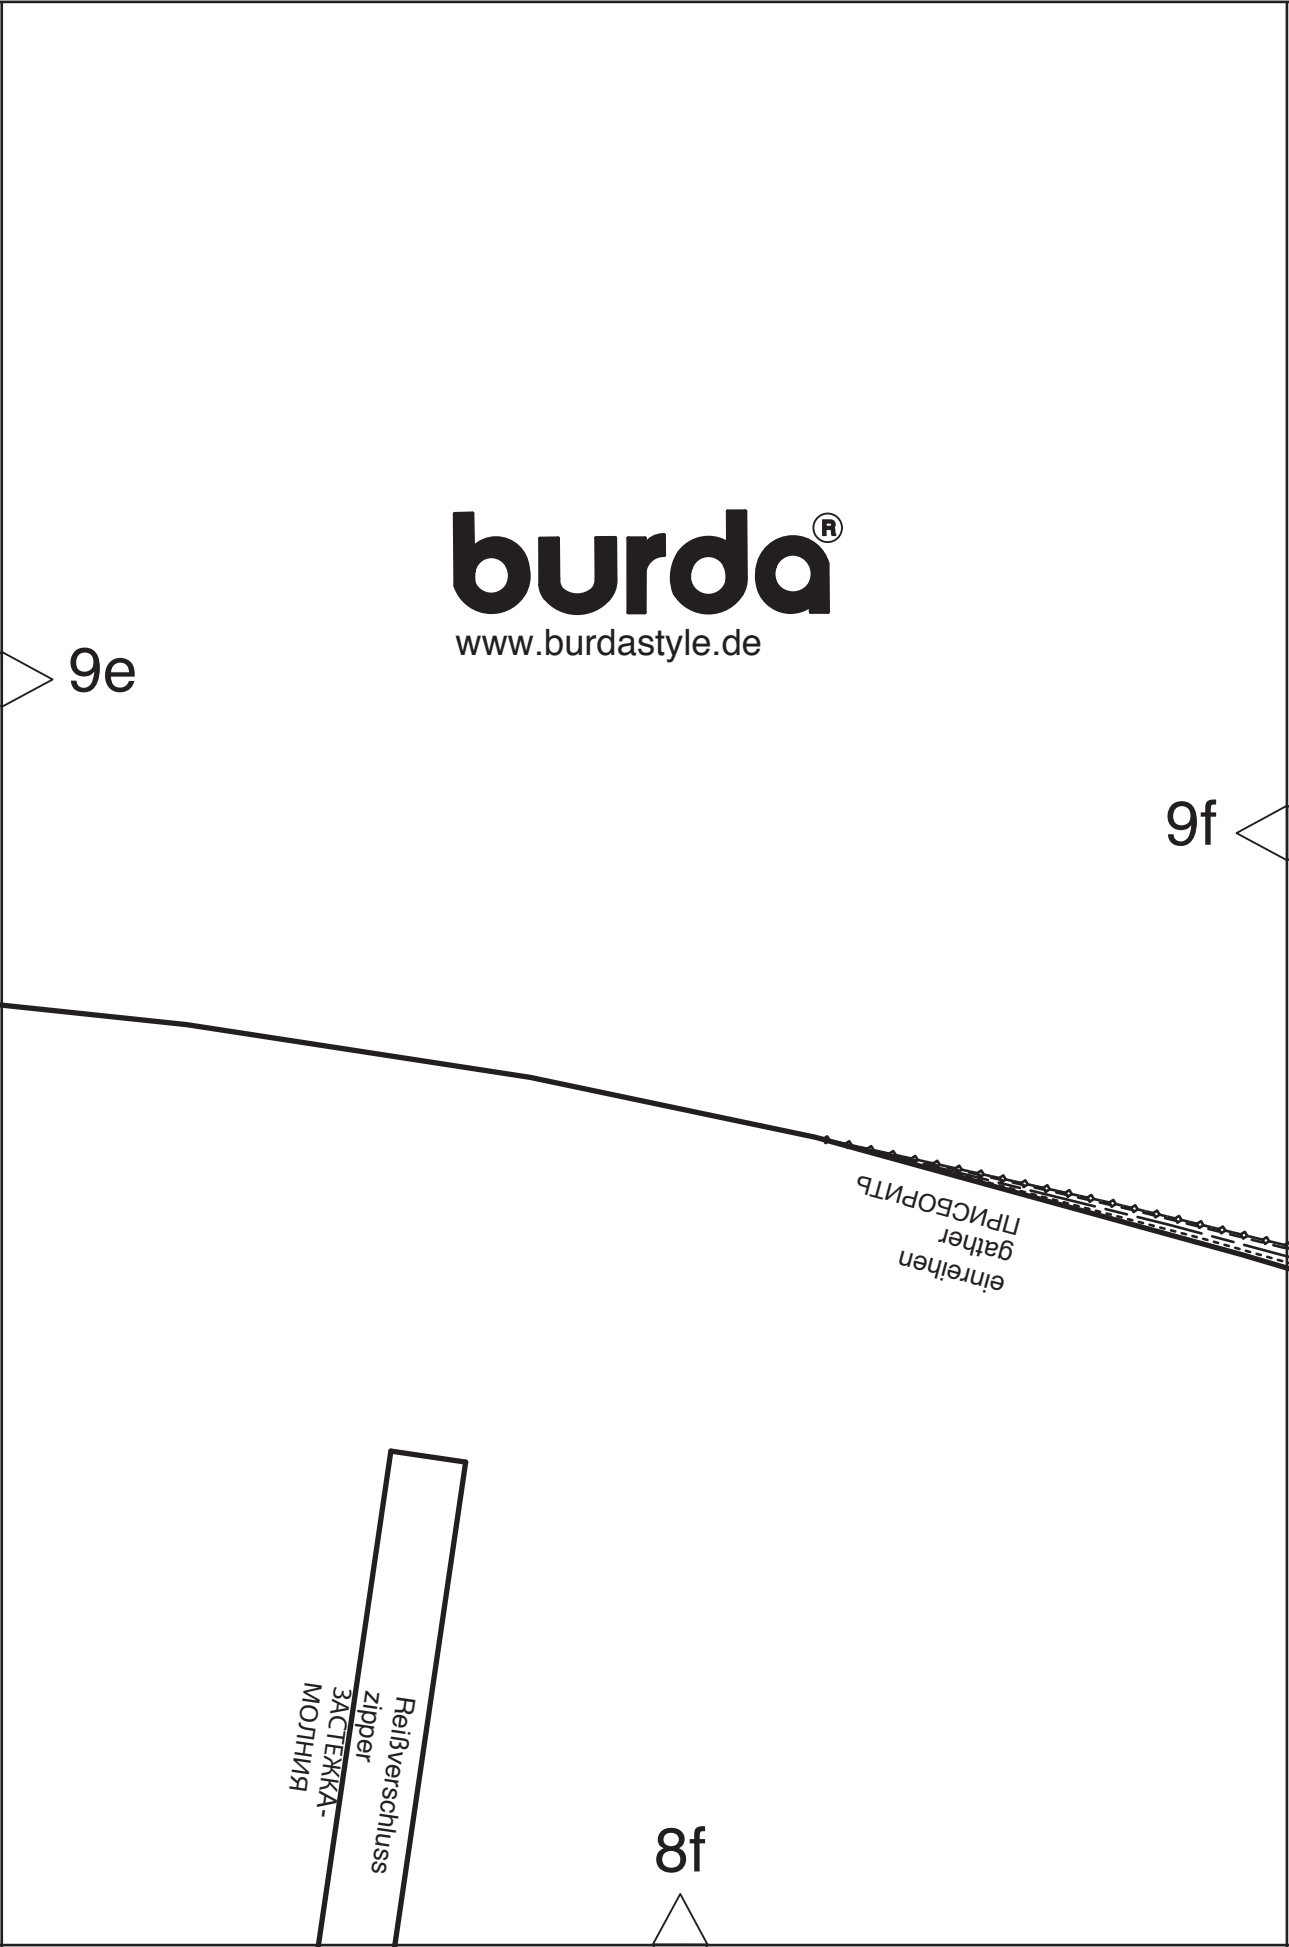
burda®
www.burdastyle.de
9e
9f
einreihen
gather
присборить
Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА-
МОЛНИЯ
8f

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

9f

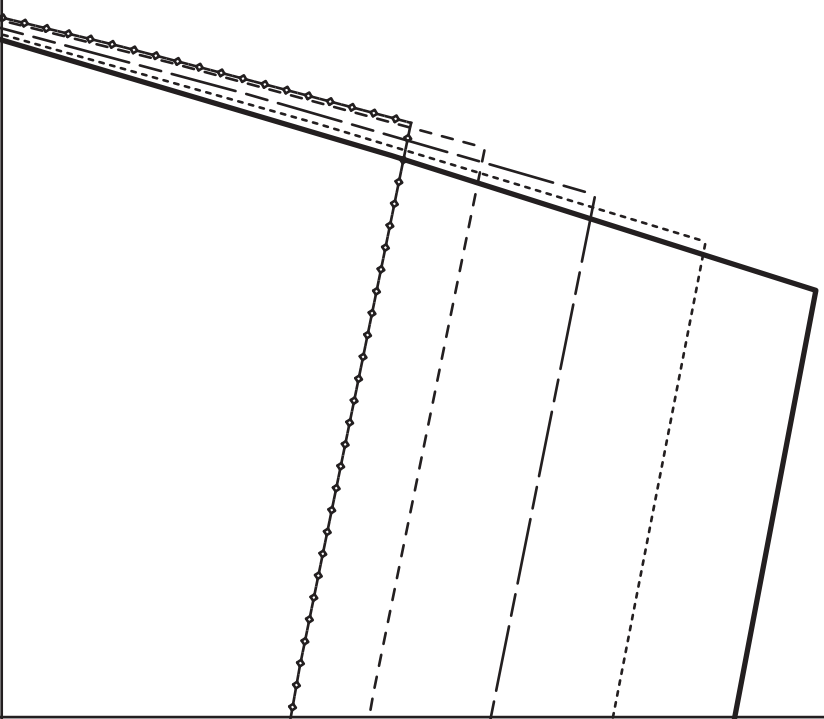

8g